


ФАСАДНА ПАНЕЛЬ ЛАМЕЛІ / РИФЛІ

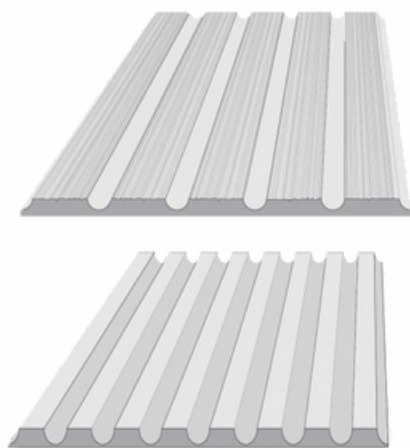

- **OEA-L - У ФОРМІ ЛАМЕЛЕЙ ІЗ ТЕКСТУРОЮ ДЕРЕВА**
- **OEA-R - У ФОРМІ ГЛАДКИХ РИФЛІВ**
- **ВИСОКА МІЦНІСТЬ**
- **ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ**
- **НА ОСНОВІ ЛЕГКИХ НАПОВНЮВАЧІВ - МАЛА ВАГА ПАНЕЛІ**
- **ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ**

**АДГЕЗІЯ ДО
ОСНОВИ**

**ЛЕГКІСТЬ
МОНТАЖУ**

МІЦНІСТЬ

**СТІЙКІСТЬ ДО
УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ**


ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Фасадні облицювання Greinplast OEA-L та Greinplast OEA-R - це панелі, які імітують зовнішній вигляд дерев'яних ламелей (OEA-L) або гладких рифлів (OEA-R). Фактура поверхні ретельно продумана, тому після фарбування панелі створюють естетичний і виразний декоративний елемент фасаду будівлі. Виготовлені за технологією легких литих форм, панелі мають низьку масу при високих показниках міцності. Це забезпечує простий і швидкий монтаж із використанням клейових сумішей порівняно з традиційними рішеннями. Спеціальні фінішні фарби з системою UV Protect гарантують високу стійкість до зовнішніх впливів. Панелі призначені для декоративного облицювання зовнішніх стін. Також можуть застосовуватись у внутрішніх приміщеннях.


ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Розміри: довжина x ширина Greinplast OEA-L: - OEA-L 01/2M: - OEA-L 01/3M: Greinplast OEA-R: - OEA-R 01/2M: - OEA-R 01/3M:	прибл. 200 см x 19,7 см (прибл. 0,4 м ²) прибл. 300 см x 19,7 см (прибл. 0,6 м ²) прибл. 200 см x 19,7 см (прибл. 0,4 м ²) прибл. 300 см x 19,7 см (прибл. 0,6 м ²)
Температура основи та навколишнього середовища під час виконання робіт та висихання:	від +5°C до +25°C
Витрата клею - зубчаста кельма 4 мм: - зубчаста кельма 6 мм:	2,0-2,5 кг/м ² 3,0-3,7 кг/м ²
Витрата декоративної лазурі Greinplast FLA (при одноразовому нанесенні):	прибл. 0,05-0,08 л/м ²


Склад	Суміш полімерного та мінерального в'язучого, мікросферичних наповнювачів, армувальних волокон, антипіренів, модифікуючих добавок.
Упаковка	Одинична упаковка: 10 шт. - панелі OEA-L 01/2М, OEA-R 01/2М 8 шт. - панелі OEA-L 01/3М, OEA
Інструменти	Низькооборотний міксер, насадка-мішалка, кельма, відро, зубчастий шпатель 4 мм або 6 мм, губка.
Зберігання	В оригінальній, непошкодженій упаковці, у сухих умовах до 36 місяців з дати виробництва. Дата виготовлення, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

Номенклатура / Зразок

GREINPLAST OEA-L -
lamele

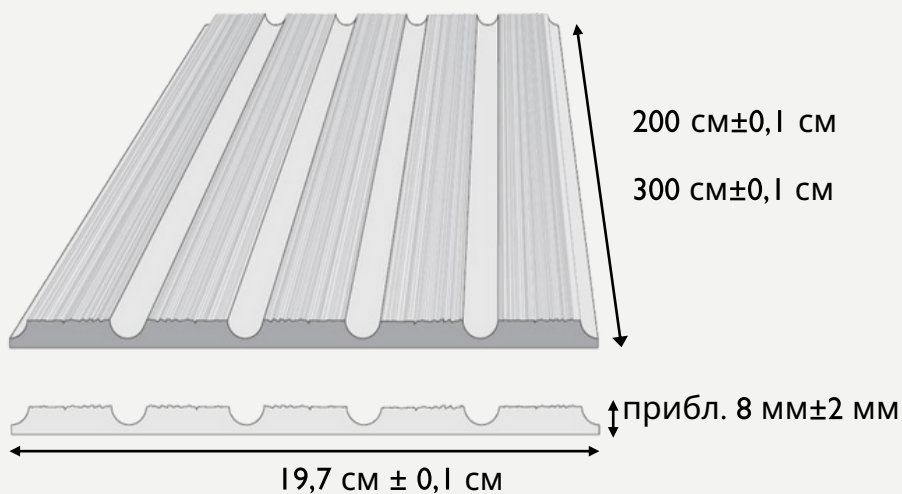

GREINPLAST OEA-R -
ryfle

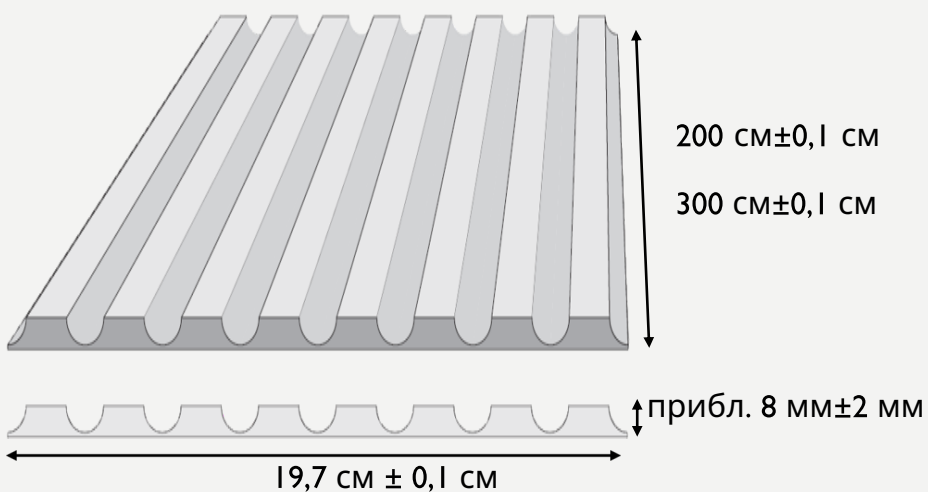

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Монтаж виконувати на захищених поверхнях при температурі від +5°C до +25°C. Основа має бути рівною, міцною, сухою, очищеною від забруднень, що знижують адгезію (у тому числі грибка та цвілі). Мінімальний вік мінеральних основ - 28 діб, армованого шару в системах утеплення - 3 доби. Нерівномірні або сильно поглинаючі основи необхідно погрунтувати відповідним розведеним препаратом GREINPLAST U. Поверхні, на які наноситься клей, слід обов'язково ґрунтувати фарбою GREINPLAST PP. У місцях примикання до ґрунту або відбійника обов'язково застосовувати гідроізоляційне покриття.

ВИКОНАННЯ

Монтаж панелей: до приклеювання панелей слід завершити підготовку основи та дочекатися її повного висихання.

Підготовка та розміщення панелей: перед монтажем слід розпланувати розташування панелей на поверхні, щоб уникнути надмірної кількості відходів. Панелі приклеювати так, щоб стики коротких боків не збігалися по одній лінії. Особливу увагу слід приділити точності та естетиці монтажу - інакше стики будуть надто помітні. Рекомендована довжина зміщення - щонайменше ¼ довжини панелі.

Нанесення клею: поверхню рівномірно покрити клеєм Greinplast KA за допомогою зубчастого шпателя. Розмір зубців підбирається залежно від рівності основи - зазвичай 4 або 6 мм. Наносити таку кількість клею, яка дозволяє приклеїти панелі до ще вологого шару (без утворення «шкірки»). Якщо клей підсох - його слід замінити на свіжий.

Кріплення панелей: панель щільно притиснути по всій площині, щоб клей покрити всю нижню сторону. Не допускається монтаж «плямами» або з частковим нанесенням клею. Панелі монтувати встик, але так, щоб надлишок клею виходив по швах - це забезпечує герметичність і захист від вологи. Рифлення на панелях має збігатися по лінії, а стики - бути мінімально помітними. Зовнішні кути формуються обрізанням панелей під 45° або встик. Стики в кутах заповнити клеєм. Після висихання кут можна вирівняти наждачним папером.

Надлишок клею прибрати, порожнини в швах заповнити, поверхню вирівняти пензликом або губкою. У разі забруднення панелей - протерти всю поверхню вологою губкою до висихання клею.

Ущільнення по периметру: особливу увагу слід приділити герметизації країв - використовувати Greinplast EMX або той самий клей. Не допускається утворення зон, де вода може проникати в шар клею.

Готову поверхню залишити щонайменше на 12 годин для висихання. У періоди високої вологості або низької температури час висихання збільшується. У цей період поверхню слід захищати від вологи та води. Монтаж при температурі нижче +5°C - не допускається.

Декоративне покриття: на суху поверхню нанести щонайменше один шар ґрунтувального лазуру Greinplast FLA-rodklad забезпечивши рівномірне покриття всієї площини. Допускається нанесення другого шару. Після повного висихання (не менше 6 годин) нанести декоративне покриття - щонайменше два шари лазуру Greinplast FLA з палітри 28 кольорів.

Час висихання залежить від погодних умов. Для покращення робочих властивостей лазур рекомендується розбавити водою (приблизно 25%). Декоративний шар наносити плоским пензлем уздовж кожної панелі. Кількість шарів і спосіб нанесення мають забезпечити щільне покриття всієї поверхні та її країв, а також досягнення бажаного кольорового ефекту.

Під час нанесення слід захищати поверхню від несприятливих погодних умов (дощ, висока вологість, низька температура, перегрівання лазуру під прямим сонцем), оскільки це може спричинити пошкодження або зміни кольору. **Особливо важливо:** при температурі вище +20°C декоративне покриття слід наносити на холодну основу - рекомендується працювати в ранкові години.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час виконання робіт і висихання окремих шарів повинна становити від +5°C до +25°C. Пориви вітру та підвищена температура можуть значно пришвидшити висихання і ускладнити досягнення бажаного декоративного ефекту. Через ручний характер виробництва допускаються незначні відхилення в кольорі та розмірах панелей. Монтаж усередині приміщень обмежується категорією та об'ємом приміщення. Приміщення необхідно провітрювати до повного зникнення характерного запаху. Детальна інформація доступна у Технічному відділі компанії Greinplast.

ЗАУВАЖЕННЯ

Інструкція слугує орієнтиром для правильного використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи виконувати згідно з будівельними нормами. Внесення змін до складу продукту заборонене й може знизити якість. У разі суміщення з матеріалами інших виробників або не зазначених у документації (KOT, ETA) виробник не несе відповідальності.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH.

Greinplast OEA - елемент систем утеплення та облицювання згідно з GREINPLAST № 001/ES/OEA.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

OEA-L:



OEA-R:

