


ФАСАДНА ПАНЕЛЬ КВАРЦОВІ ПЛИТИ



- **ЛЕГКІСТЬ І ШВИДКІСТЬ МОНТАЖУ**
- **19 ОРИГІНАЛЬНИХ КОЛЬОРОВИХ ВАРІАНТІВ**
- **ІМІТУЄ ВИГЛЯД НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ**
- **МІСТИТЬ ЛУСОЧКИ СЛЮДИ - УНІКАЛЬНИЙ ДЕКОРАТИВНИЙ ЕФЕКТ**
- **ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ**
- **ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ**
- **ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ**

**АДГЕЗІЯ ДО
ОСНОВИ**

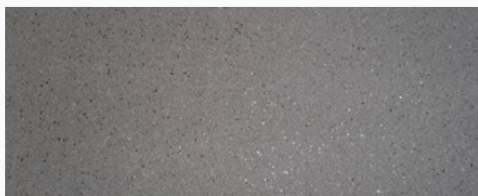

**ЛЕГКІСТЬ
МОНТАЖУ**



МІЦНІСТЬ



**СТІЙКІСТЬ ДО
УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ**



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Фасадна облицювальна панель Greinplast OEA-KG - це виріб, який за виглядом нагадує натуральні кам'яні плити або інші фасадні панелі, що застосовуються при оздобленні будівель. Вона є альтернативним рішенням, простим у монтажі й таким, що не потребує спеціальних систем кріплення. Панелі призначені для виконання декоративного оздоблення стін на фасадах і можуть застосовуватися також у приміщеннях. Завдяки малій вазі, їх можна використовувати там, де традиційні матеріали через свою масу вимагають спеціального монтажу або технічно непридатні для класичного оздоблення.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Розміри (довжина × ширина) - ОЕА-КГ:	100 см × 40 см (0,4 м²)
Витрата клею KA Trans:	0,5-0,8 кг/м²
Температура основи:	від +10°C до +25°C
Склад	Суміш дисперсій акрилових кополімерів, кварцового піску, мінеральних заповнювачів, антипіренів, антиусадкових волокон, модифікуючих добавок та води.
Упаковка	Одинична упаковка - 10 шт.
Інструменти	Низькооборотний міксер, насадка-мішалка, кельма, відро, зубчастий шпатель 2-3 мм, губка.
Зберігання	У неушкодженій оригінальній упаковці, в сухих умовах до 36 місяців від дати виробництва. Інформація про дату, асортимент і партію нанесена на упаковку.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути рівною, несучою, щільною і очищеною від речовин, що перешкоджають адгезії. Мінеральна основа повинна бути витриманою щонайменше 28 днів, а армований шар у системах утеплення - не менше 3 днів. Особливу увагу слід приділити вирівнюванню поверхні, оскільки нерівності після монтажу будуть помітні. Поверхні з підвищеним водопоглинанням слід заґрунтувати відповідним ґрунтовим засобом. Обов'язковим є ґрунтування поверхонь під клей фарбою-ґрунтом Greinplast PP у вибраному кольорі, яку слід наносити рівномірно за допомогою малярного валика.

ВИКОНАННЯ

Монтаж панелей: до приклеювання панелей слід завершити підготовку основи та дочекатися її повного висихання. Перед монтажем потрібно розпланувати розміщення панелей на поверхні, щоб уникнути надмірної кількості відходів. Панелі монтувати з відповідною щільною (фугою), де фугою виступає ґрунтуюча фарба Greinplast F у вибраному кольорі. Поверхню, на яку монтуються панелі, рівномірно покрити клеєм Greinplast KA trans за допомогою зубчастого шпателя (рекомендовано - зуб 2 мм). **Клей наносити поетапно** - лише на ту ділянку, яка дозволяє приклеїти панелі до ще вологого шару (без утворення «шкірки»). Якщо клей підсох - його слід замінити на свіжий. Панель щільно притиснути до поверхні так, щоб клей покрити всю нижню сторону, а надлишок вийшов за межі панелі. Для притискання можна використовувати притискний валик. Надлишок клею одразу прибрати, всю поверхню протерти вологою губкою. Не допускається монтаж панелей з частковим нанесенням клею. Слід забезпечити щільне прилягання всієї системи по площині.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час монтажу й висихання повинна бути від +10°C до +25°C. Заборонено монтувати панелі під час дощу, сильного вітру, прямих сонячних променів - без захисних екранів (сітки, тенти). Захисні умови слід зберігати щонайменше 3 дні після монтажу. У цей період температура не повинна знижуватись нижче +10°C. У несприятливих погодних умовах час висихання може значно змінитися - у такому випадку слід подовжити період захисту до повного затвердіння клею. Через особливості продукту допускаються незначні варіації в товщині плит, які при безфуговому монтажі можуть бути помітні. Використання природних і пігментованих заповнювачів може зумовити незначні відмінності у відтінках панелей. Рекомендується: чергування панелей із різних упаковок, дотримання монтажного зазору кілька міліметрів, використання на одній площині виробів з однієї партії.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції надана з метою забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт не підлягають його контролю. Роботи слід проводити відповідно до норм будівельного мистецтва. Будь-яке втручання у склад виробу заборонене і може суттєво знизити його якість. У разі сумісного використання з матеріалами інших виробників або не зазначених у документах (KOT і ETA), виробник не несе відповідальності.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВДОЦТВА

Гігієнічний атестат.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH.

Greinplast OEA - елемент систем утеплення та облицювання згідно з GREINPLAST № 001/ES/OEA.

Уся документація доступна після сканування QR-коду

