

Каталог продукції

**20
24**



Greinplast®

DURASILEX

polihydrosilikonowy

TDB



greinplast.pl

ЗМІСТ

ФАСАДНІ СИСТЕМИ

СИСТЕМИ ОБЛИЦЮВАННЯ ФАСАДІВ 4

ТОНКОШАРОВІ ШТУКАТУРКИ 6

ҐРУНТУВАЛЬНІ ФАРБИ 10

ФАСАДНІ ФАРБИ 12

ПРЕПАРАТИ 14

МОЗАЙЧНІ ШТУКАТУРКИ 17

КЛЕЇ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ 18

АКСЕСУАРИ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ 20

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 21

БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ

ДЕКОРАТИВНА СИСТЕМА ПІДЛОГ GREINSTONE 22

КЛЕЇ ДЛЯ ПЛИТКИ 24

ФУГИ 27

ВИРІВНЮЮЧІ СУМІШІ 28

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ 29

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ 30

ЦЕМЕНТНІ СТЯЖКИ 31

СПЕЦІАЛЬНІ ТА РЕМОНТНІ СУМІШІ 33

ТРАДИЦІЙНІ ШТУКАТУРНІ СУМІШІ 34

ГІПСОВІ ШТУКАТУРНІ СУМІШІ 36

ДРІБНОЗЕРНИСТІ ШТУКАТУРНІ СУМІШІ 37

МУРУВАЛЬНІ СУМІШІ 38

БІТУМНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ 40

ПОЛІУРЕТАНОВІ ПІНИ ТА ОЧИСНИКИ 42

ГЕРМЕТИКИ 44

ІМПРЕГНАНТИ 46

ВИРОБИ ДЛЯ ІНТЕР'ЄРУ

ҐРУНТОВКИ 48

ГІПСОВІ КЛЕЇ 51

ГІПСОВІ СУМІШІ ТА ШПАКЛІВКИ 52

ШПАКЛЮВАЛЬНІ МАСИ 54


ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ 57

ВИРОБИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

ЛАКОБЕЙЦИ, ІМПРЕГНАНТИ, ОЛІЇ 61

ВИРОБИ ДЛЯ ПІДЛОГИ

ФАРБА, ҐРУНТОВКА, ЛАК 64



ФАСАДНА ПАНЕЛЬ АКРИЛОВА

ОЕА



		поверхня	роз. панелі [смхсм]	фасування [шт./упак.]
ОЕА-D	ДОШКА	0,306	200 x 15,3	10
ОЕА-BC	ТЕСАНІЙ БРУС	0,400	200 x 20	10
ОЕА-BW**	ТЕСАНІЙ БРУС + "КОСИЧКА"	0,440	200 x 22	10
ОЕА-BP*	П'ЯТКА ДО ТЕСАНОГО БРУСА	0,034	17,5 x 19,5	10
ОЕА-КР*	ФАСАДНА ПАНЕЛЬ "ПІЩАНИК"	0,392	98 x 40	10
ОЕА-KG*	ФАСАДНА ПАНЕЛЬ "КВАРЦ"	0,400	100 x 40	10
ОЕА-BA*	АРХІТЕКТУРНИЙ БЕТОН	0,70	119,1 x 59,5	5
ОЕА-С**	ФАСАДНА ПАНЕЛЬ "ЦЕГЛА"	0,500	109,5 x 45,3	6
ОЕА-С**	З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ	0,016	26,2x6,4	18
ОЕА-R**	ФАСАДНА ПАНЕЛЬ "РИФЛ"	0,400	200x19,7	10
ОЕА-L**	ФАСАДНА ПАНЕЛЬ "ЛАМЕЛІ"	0,400	200x19,7	10

*Товар доступний під індивідуальне замовлення, термін виконання потрібно уточнювати.
**Термін виготовлення узгоджується окремо з виробничим відділом залежно від обсягу замовлення.

Фасадні панелі можна використовувати по-різному. Зазвичай їх не ставлять на весь фасад, хоча це цілком можливо. Це чудовий декоративний елемент для оздоблення архітектурних деталей. Панелі часто монтують, наприклад, між вікнами, що дає дуже цікавий естетичний ефект. Вони гармонійно поєднуються з іншими фасадними матеріалами, дозволяючи створювати як акцентні контрасти, так і цілісні дизайнерські рішення завдяки широкій палітрі кольорів і форм. Облицювальні панелі реалістично відтворюють фактуру натурального дерева чи каменю. Головна перевага системи — вища безпека, ніж у натуральної деревини, адже матеріал негорючий та дуже простий у монтажі. Спеціальні системи кріплення не потрібні — панелі приклеюються просто на армуючий шар. Оскільки вони не створюють додаткового навантаження, це ідеальний варіант для фасадів з утепленням пінополістиролом або там, де не можна перевантажувати стіни. Також панелі не потребують дорогого догляду чи періодичної консервації, на відміну від звичайної деревини. Поверхня «дерев'яних» панелей захищена лазур'ю із системою UV Protect, яка оберігає від сонця та значно подовжує термін служби. Панелі можна використовувати на стандартних мінеральних основах у системі облицювання GREINPLAST OE або як частину системи утеплення GREINPLAST OE (згідно з Національною технічною оцінкою). Для монтажу використовують акрилові клеї Greinplast: білий КА (для «акрилової дошки»), сірий (для «архітектурного бетону» BA), прозорий (для «пісковика» КР та «кварцових панелей» KG) та KA Kolor R01-R09 (для «цегли»). Перед монтажем поверхню потрібно заґрунтувати відповідною ґрунтувальною фарбою Greinplast PP.

АКРИЛОВИЙ КЛЕЙ

КА

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 24шт.
10кг - 33шт.
8кг - 68шт.
5кг - 68шт.
3кг - 88шт.



Клей використовується для приклеювання акрилових фасадних панелей Greinplast ОЕА до типових мінеральних основ та приклеювання панелей у системі утеплення Greinplast OE. Клей у білому кольорі використовується для панелей, що імітують дерево, у сірому кольорі для панелей, що імітують архітектурний бетон, у прозорому кольорі для панелей, що імітують пісковик, та для кварцових плит, у кольорах R01-R09 до рустикальної цегли.

Спеціально модифікована в'язуча речовина, що міститься в клеї, забезпечує високу причіпність панелей до основи і водночас адаптує еластичність клейового шару до еластичності vanished панелей. Складова частина систем утеплення та облицювання системою GREINPLAST OE, на яку поширюється КОТ.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

КА Білий: 2,0-2,5 КА Сірий: 2,0-2,5 КА Прозорий: 0,5-0,8
КА R01-R09: 2,0-3,7

ЗБІРНА УПАКОВКА:
2,7л - 88шт.
0,9л - 172шт.

FLA

АКРИЛОВА ЛАЗУР ДО ПАНЕЛЕЙ, ЩО ІМІТУЮТЬ ДЕРЕВО УЛЬТРАФІОЛЕТОВИЙ ЗАХИСТ

Лазур акрилова використовується для нанесення покриттів, що імітують різні види деревини на фасадних панелях ОЕА-Д, ОЕА-ВС, ОЕА-ВВ, ОЕА-ВР. Складова частина систем утеплення та облицювання системою GREINPLAST OE, на яку поширюється КОТ. Продукт у стандартному виконанні містить систему UV Protect, завдяки чому захищає поверхню виробу від дії сонячних променів та значно подовжує термін експлуатації виробу. Акрилова лазур, що імітує колірну гаму деревини, доступна у 28 кольорних композиціях із сатиновим блиском. За індивідуальним замовленням клієнта можливе виготовлення лаку з вищим ступенем блиску.



ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

FLA: 0,10-0,12 (витрата вказана для двошарового нанесення)

ФАСАДНІ ОБЛИЦЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ



NANOSILEX ШТУКАТУРКА НАНОСИЛІКОНОВА

TNB

ЗБІРНА УПАКОВКА:
22кг - 24шт.



Тонкошарова наносиліконова штукатурка зі структурою «баранець», що має властивості самоочищення та високу паропроникність. Вона стійка до атмосферних впливів і гарантує максимальну довговічність покриття та кольору. Завдяки системі Greinplast Microfilm Bio Protect штукатурка захищена від появи плісняви та грибка. Призначена для ручного та механічного нанесення фасадних штукатурних шарів.

Може застосовуватися на всіх типових мінеральних основах: бетоні, цементних та цементно-вапняних штукатурках, а також як фінішне покриття на армованих шарах у системах утеплення GREINPLAST. Є невід'ємною частиною матеріалів для виконання утеплення фасаду системами GREINPLAST, що відповідають Національній технічній оцінці (КОТ) або Європейській технічній оцінці (ETA). Продукт доступний у кольорах згідно з палітрою виробника. За бажанням клієнта можливе виготовлення будь-якого іншого кольору за допомогою Системи кольорування Greinplast (SBG).

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

TNB 1,5: 1,8-2,2 TNB 2,0: 2,6-2,8 TNB 2,5: 2,9-3,1 TNB 3,0: 3,4-3,6

Поверхні, на які наноситься штукатурка, обов'язково повинні бути попередньо заґрунтовані фарбою GREINPLAST XP того ж кольору, що й штукатурка (деталі - у технічній карті ґрунтувальної фарби).

DURASILEX ШТУКАТУРКА ПОЛІГІДРОСИЛІКОНОВА

НОВИНКА

TDB

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 24шт.



Полігидросиліконова штукатурка «баранець» на основі дисперсії гібридного сполучника. Виготовлена за інноваційною технологією, що дозволяє рівномірно та надійно сформувати полімерний ланцюг із силіконово-акриловими молекулами. Склад містить гідрофобізуючі силіконові добавки, мінеральні наповнювачі, воду, органічні та неорганічні пігменти, консерванти, модифікатори та засоби для захисту покриття. Призначена для ручного оздоблення зовнішніх фасадів. Штукатурку слід наносити на армовані сіткою шари в системах утеплення GREINPLAST (не раніше ніж через 3 дні після їх виконання) або на інші типові мінеральні основи, як-от: бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки (через 28 днів після їх виконання). Є невід'ємною частиною систем утеплення GREINPLAST.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

TDB 1,5: 2,2-2,4 TDB 2,0: 2,9-3,1 TDB 2,5: 3,2-3,4 TDB 3,0: 3,8-4,0

Поверхні, на які наноситься штукатурка, обов'язково повинні бути заґрунтовані фарбою GREINPLAST XP того ж кольору, що й штукатурка (деталі — у технічній карті ґрунтувальної фарби).

ШТУКАТУРКА СИЛІКОНОВА БАРАНЕЦЬ/КОРОЇД

TXB

TXK

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 20шт.



Тонкошарова силіконова штукатурка з найвищими показниками стійкості до атмосферних впливів, різного роду забруднень та біологічної деградації. Утворює матові покриття зі структурою «баранець» або «короїд», що вирізняються високою паропроникністю та низьким водопоглинанням. Завдяки високій еластичності штукатурка стійка до механічних пошкоджень. Оснащена системою Greinplast Microfilm Bio Protect, яка запобігає появі плісняви та грибка.

Може застосовуватися на всіх мінеральних основах, як-от: бетон, цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні, вапняні та гіпсові штукатурки тощо (через 28 днів після їх нанесення), а також як фінішне покриття на армованих сіткою шарах у системах утеплення Greinplast (через 3 дні після їх виконання). Невід'ємний елемент систем утеплення GREINPLAST, що відповідають Національній технічній оцінці (КОТ) або Європейській технічній оцінці (ETA). Кольорова гама згідно з палітрою Greinplast. Можливе виготовлення інших кольорів за допомогою Системи кольорування Greinplast (SBG).

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

TXB 1,0: 1,4-1,6 TXB 1,5: 2,3-2,5
TXB 2,0: 2,9-3,1 TXB 2,5: 3,2-3,4 TXB 3,0: 3,8-4,0
TXK 1,5: 2,1-2,3 TXK 2,0: 2,5-2,7 TXK 2,5: 3,1-3,3 TXK 3,0: 3,7-3,9

TXK – мінімальне замовлення: 250 кг. Термін виконання замовлення: мин. 5 робочих днів.

Поверхні, на які наноситься штукатурка, обов'язково повинні бути заґрунтовані фарбою GREINPLAST XP того ж кольору, що й штукатурка (деталі — у технічній карті ґрунтувальної фарби).

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 20шт.

TXB

ШТУКАТУРКА СИЛІКОНОВА БАРАНЕЦЬ З ДОДАВАННЯМ КРИХТИ SIC

Силіконова штукатурка «баранець» з крихтою SIC* має найвищі показники стійкості до атмосферних впливів, різного роду забруднень та біологічної деградації. Штукатурка утворює високопаропроникне покриття з низьким коефіцієнтом водопоглинання. Вона вирізняється високою еластичністю, а отже — стійкістю до механічних пошкоджень. Декоративний шар із крихти наноситься шляхом її напилення на свіжу штукатурку. Продукт оснащений системою Greinplast Microfilm Bio Protect, що запобігає появі плісняви та грибка.

Штукатурку можна застосовувати на всіх мінеральних основах, як-от: бетон, цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні, вапняні, гіпсові штукатурки тощо (через 28 днів після їх виконання), а також як фінішне покриття на армованих сіткою шарах у системах утеплення Greinplast (через 3 дні після їх виконання). Продукт доступний під замовлення.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

TXB: 2,0-2,9-3,1

ВИТРАТИ КРИХТИ SIC: ПРИБЛ. 1 КГ/М²

*На продукт не поширюються знижки.

Поверхні, на які наноситься штукатурка, обов'язково повинні бути заґрунтовані фарбою GREINPLAST XP того ж кольору, що й штукатурка (деталі — у технічній карті ґрунтувальної фарби).



ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 20/24шт.

TPB

POLISILEX ШТУКАТУРКА БІОГІДРОФОБНА

Тонкошарова біогідрофобна штукатурка зі структурою «баранець», збагачена силіконовими добавками найвищої якості. Вона стійка до біологічного впливу, надійно захищає покриття від мікроорганізмів, має гідрофобні властивості, завдяки чому поверхня є водовідштовхувальною та здатна до самоочищення. Матеріал має відмінні робочі характеристики, що значно полегшує процес нанесення.

Штукатурка оснащена системою Greinplast Microfilm Bio Protect, яка запобігає появі плісняви та грибка. Призначена для ручного оздоблення зовнішніх фасадів. Може застосовуватися на всіх типових мінеральних основах, таких як бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки, а також як фінішне покриття на армованих сіткою шарах у системах утеплення GREINPLAST. Є невід'ємною частиною матеріалів для виконання утеплення фасадів відповідними системами GREINPLAST, що відповідають Технічним апробаціям (АТ) або Європейським технічним оцінкам (ЕТА). Продукт доступний у кольорах згідно з палітрою виробника. За бажанням клієнта можливе виготовлення будь-якого іншого кольору за допомогою Системи кольорування Greinplast (SBG).

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

TPB 1,5: 2,4-2,6 TPB 2,0: 3,0-3,2 TPB 2,5: 3,3-3,5 TPB 3,0: 3,7-4,1

Поверхні, на які наноситься штукатурка, обов'язково повинні бути заґрунтовані фарбою GREINPLAST PP того ж кольору, що й штукатурка (деталі — у технічній карті ґрунтувальної фарби).



ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 20шт.

TSB

ШТУКАТУРКА СИЛІКАТНА БАРАНЕЦЬ/КОРОЇД

Силікатна штукатурка, стійка до несприятливих атмосферних впливів завдяки створенню захисних бар'єрів для армуючого шару та теплоізоляційного матеріалу. Після нанесення штукатурка надає фасаду матову структуру типу «баранець» або «короїд», є високопаропроникною та утворює з основою надзвичайно міцне з'єднання. Штукатурка оснащена системою Greinplast Microfilm Bio Protect, яка запобігає появі плісняви та грибка.

Може застосовуватися на всіх мінеральних основах, таких як: бетон, цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні, вапняні штукатурки тощо (крім гіпсових) через 28 днів після їх виконання, а також як фінішне покриття на армованих сіткою шарах у системах утеплення Greinplast через 3 дні після їх виконання. Невід'ємний елемент систем утеплення GREINPLAST, що відповідають Національній технічній оцінці (КОТ), Технічним апробаціям (АТ) або Європейським технічним оцінкам (ЕТА). Колірна гама згідно з палітрою фасадних матеріалів Greinplast. За бажанням клієнта можливе виготовлення інших кольорів за допомогою Системи кольорування Greinplast (SBG).

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

TSB1,5: 2,5-2,7 TSB2,0: 3,1-3,3 TSB 2,5: 3,5-3,7 TSB 3,0: 4,0-4,2

TSK – мінімальне замовлення: 250 кг.

Термін виконання замовлення: мин. 5 робочих днів.

Поверхні, на які наноситься штукатурка, обов'язково повинні бути заґрунтовані фарбою GREINPLAST XP того ж кольору, що й штукатурка (деталі — у технічній карті ґрунтувальної фарби).



ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА БАРАНЕЦЬ/КОРОЇД

ТАВ

ТАК

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 20шт.



Акрилова штукатурка з низьким коефіцієнтом водопоглинання. Після нанесення надає фасаду матову структуру типу «баранець» або «короїд», утворюючи з основою надзвичайно міцне з'єднання. Оснащена системою Greinplast Microfilm Bio Protect, яка запобігає появі плісняви та грибка. Може застосовуватися на всіх мінеральних основах, таких як бетон, цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні, вапняні штукатурки тощо (через 28 днів після їх виконання), а також як фінішне покриття на армованих сіткою шарах у системах утеплення Greinplast (через 3 дні після їх виконання). Є невід'ємною частиною систем утеплення GREINPLAST, що відповідають Технічним апробаціям (АТ) або Європейським технічним оцінкам (ЕТА). Колірна гама згідно з палітрою фасадних матеріалів Greinplast. За бажанням клієнта можливе виготовлення інших кольорів за допомогою Системи кольорування Greinplast (SBG).

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

ТАВ 1,5:2,5-2,7 ТАВ 2,0: 3,1-3,3 ТАВ 2,5:3,4-3,6 ТАВ 3,0: 4,0-4,2
ТАК 1,5: 2,2-2,4 ТАК 2,0: 2,7-2,9 ТАК 2,5:3,2-3,5 ТАК 3,0: 3,8-4,0

Поверхні, на які наноситься штукатурка, обов'язково повинні бути заґрунтовані фарбою GREINPLAST PP того ж кольору, що й штукатурка (деталі — у технічній карті ґрунтувальної фарби).

ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА ДЛЯ НАПИЛЕННЯ

TAN

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 20шт.



Акрилова штукатурка з низьким коефіцієнтом водопоглинання. Призначена для створення фасадів методом напилення. Після нанесення надає фасаду матову структуру, утворюючи з основою надзвичайно міцне з'єднання. Оснащена системою Greinplast Microfilm Bio Protect, яка запобігає появі плісняви та грибка. Може застосовуватися на всіх мінеральних основах, таких як бетон, цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні, вапняні штукатурки тощо (через 28 днів після їх виконання), а також як фінішне покриття на армованих сіткою шарах у системах утеплення Greinplast (через 3 дні після їх виконання). Є невід'ємною частиною систем утеплення GREINPLAST, що відповідають Технічним апробаціям (АТ) або Європейським технічним оцінкам (ЕТА). Колірна гама згідно з палітрою фасадних матеріалів Greinplast. За бажанням клієнта можливе виготовлення інших кольорів за допомогою Системи кольорування Greinplast (SBG).

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

TAN 1,5: 2,0-2,2 TAN 2,0: 2,5-2,8

Поверхні, на які наноситься штукатурка, обов'язково повинні бути заґрунтовані фарбою GREINPLAST PP того ж кольору, що й штукатурка (деталі — у технічній карті ґрунтувальної фарби).

ШТУКАТУРКА МІНЕРАЛЬНА БАРАНЕЦЬ/КОРОЇД

ТВ

ТК

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 42шт.



Мінеральна штукатурка зі структурою «баранець» або «короїд», негорюча та паропроникна. Доступна в білому кольорі та у прозорій версії (для подальшого фарбування). Може застосовуватися на всіх мінеральних основах, таких як бетон, цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні, вапняні штукатурки тощо (через 28 днів після їх виконання), а також як фінішне покриття на армованих сіткою шарах у системах утеплення Greinplast (через 3 дні після їх виконання). Є невід'ємною частиною систем утеплення GREINPLAST, що відповідають Національній технічній оцінці (КОТ), Технічним апробаціям (АТ) або Європейським технічним оцінкам (ЕТА).

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

ТВ 1,5:2,1-2,3 ТВ 2,0:2,8-3,0
ТВ 2,5:3,1-3,3 ТВ 3,0:3,7-3,9
ТК 2,0: 2,4-2,6 ТК 3,0:3,4-3,6 ТК 4,0:3,9-4,1

Поверхні, на які наноситься штукатурка, обов'язково повинні бути заґрунтовані фарбою GREINPLAST PP.

*Мінеральна штукатурка Greinplast ТК (біла та прозора), повний асортимент зернистості (мінімальне замовлення 2 т).

Мінеральна штукатурка Greinplast ТВ (біла та прозора) із зернистістю понад 2,0 мм (мінімальне замовлення 2 т).

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 24шт.

MSX

СТРУКТУРНА МАСА СІЛІКОНОВА

Сіліконова структурна маса, що застосовується для вирівнювання та розгладжування зовнішніх сіліконових штукатурок з різною структурою з метою отримання гладкої поверхні з мінімальною фактурою. Також слугує для створення нестандартних декоративних фактур фасадів. Оснащена системою Greinplast Microfilm Bio Protect, яка запобігає появі плісняви та грибка. Може застосовуватися на всіх типових мінеральних основах, як-от бетон, цементні штукатурки тощо, після їхнього висихання (сезонування). Поверхні стін перед нанесенням повинні бути рівними, з однаковою поглинальною здатністю. Є невід'ємною частиною систем утеплення GREINPLAST, що відповідають Технічним апробаціям (АТ) або Європейським технічним оцінкам (ЕТА). Продукт доступний у білому кольорі та кольорах згідно з палітрою виробника. За бажанням клієнта можливе виготовлення будь-якого іншого кольору за допомогою Системи кольорування Greinplast (SBG).

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

Декоративний шар: прибл. 1,8 кг/м²/1 мм

Розгладжування штукатурки (ТХВ 1,0 мм, один шар): прибл. 1,0 кг/м²

Розгладжування штукатурки (ТХВ 1,5 мм, один шар): прибл. 1,25 кг/м²

Поверхні, на які наноситься маса, повинні бути належним чином підготовлені (деталі — у технічній карті).



ЗБІРНА УПАКОВКА:
15кг - 24шт.
5кг - 68шт.
1кг - 172шт.

MSM

MULTIKOLOR ФАСАДНА СТРУКТУРНА МАСА

Багатобарвна фарба, що створює на підготовленій поверхні багатоколірну декоративну композицію (відповідно до палітри кольорів виробника). Продукт призначений для нанесення методом напилання; колірна гама фарби підібрана таким чином, що після нанесення покриття досконало імітує натуральний гранітний камінь. Створене покриття має високу стійкість до стирання, що робить його надзвичайно довговічним рішенням для тривалого оздоблення фасадів будівель.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

MSM 0,25 - 0,35

Поверхні, на які наноситься маса, обов'язково повинні бути заґрунтовані фарбою GREINPLAST MPF того ж кольору, що й маса (деталі — у технічній карті ґрунтувальної фарби).



MULTIKOLOR

ФАСАДНА ГРУНТУЮЧА ФАРБА

MPF

ЗБІРНА УПАКОВКА:
15кг - 24шт.
5кг - 68шт.
1кг - 172шт.



Фасадна фарба-грунтовка Multikolor призначена для підготовки поверхонь перед нанесенням фасадної структурної маси GREINPLAST MULTIKOLOR MSM. Вона підвищує адгезію (зчеплення) маси з основою, запобігає виникненню плям, зменшує водопоглинання фасаду, а також слугує колірною базою у загальній декоративній композиції. Продукт доступний у кольорах згідно з палітрою виробника як невід'ємна частина декоративної системи Greinplast MKS.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²
MPF : 0,25-0,35

ГРУНТУЮЧА ФАРБА

СИЛІКОНОВА

XP

ЗБІРНА УПАКОВКА:
15кг - 44шт.
7,5кг - 72шт.



Силіконова фарба-грунтовка підвищує адгезію силіконової штукатурки до основи, зменшує ймовірність появи плям на фасаді та знижує водопоглинання. Може застосовуватися на всіх мінеральних основах, таких як бетон, цементні, цементно-вапняні, вапняні штукатурки тощо, а також на армованих сіткою шарах у системах утеплення Greinplast. Є невід'ємною частиною систем утеплення GREINPLAST, що відповідають Національній технічній оцінці (KOT), Технічним апробаціям (AT) або Європейським технічним оцінкам (ETA). За бажанням клієнта можливе виготовлення індивідуального кольору згідно з Системою колерування Greinplast.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²
XP: 0,3-0,4

POLISILEX GRUNT

ГРУНТУЮЧА ФАРБА БІОГІДРОФОБНА

PP

ЗБІРНА УПАКОВКА:
15кг - 44шт.
7,5кг - 72шт.
2кг - 140шт.



Біогідрофобна фарба-грунтовка призначена для створення підготовчого шару під тонкошарову біогідрофобну штукатурку Greinplast TPB «POLISILEX». Вона підвищує адгезію штукатурки до основи, зменшує ймовірність появи плям у шарі штукатурки, а також вирівнює поглинальну здатність і водостійкість основи. Засоби захисту, що містяться у фарбі, забезпечують додатковий захист для штукатурного шару, а також запобігають появі плісняви та грибка на самій ґрунтовці, якщо виникає необхідність залишити її без нанесення штукатурки на тривалий період часу. Оснащена системою Greinplast Microfilm Bio Protect. Грунтовку можна наносити вручну або методом напilenня на всі типові та стабільні мінеральні основи, як-от бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки, а також на армовані сіткою шари в системі утеплення Greinplast. Є невід'ємною частиною систем утеплення GREINPLAST, що відповідають Національній технічній оцінці (KOT), Технічним апробаціям (AT) або Європейським технічним оцінкам (ETA).

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²
PP: 0,3-0,4

ЗБІРНА УПАКОВКА:
15кг - 44шт.
7,5кг - 72шт.

SP

ГРУНТУЮЧА ФАРБА СИЛІКАТНА

Силікатна фарба-грунтовка підвищує адгезію силікатної штукатурки до основи, зменшує ймовірність появи плям на фасаді та знижує водопоглинання. Може застосовуватися на всіх мінеральних основах, таких як бетон, цементні, цементно-вапняні, вапняні штукатурки тощо (за винятком гіпсових основ), а також на армованих сіткою шарах у системах утеплення Greinplast. Є невід'ємною частиною систем утеплення GREINPLAST, що відповідають Технічним апробаціям (АТ) або Європейським технічним оцінкам (ETA). За бажанням клієнта можливе виготовлення індивідуального кольору згідно із Системою кольорування Greinplast.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

SP: 0,3-0,4

Продукт доступний до вичерпання запасів на складі.
Після отримання нової документації для систем
утеплення він буде замінений на Greinplast XP.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
15кг - 44кг.
7,5кг - 72кг.
2кг - 140кг.

F

ГРУНТУЮЧА ФАРБА

Фарба-грунтовка підвищує адгезію мінеральних, акрилових та мозаїчних штукатурок до основи, а також зменшує ймовірність появи плям на фасаді. Може застосовуватися на всіх мінеральних основах, таких як бетон, цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні, вапняні, гіпсові штукатурки тощо, а також на армованих сіткою шарах у системах утеплення Greinplast. Є невід'ємною частиною систем утеплення GREINPLAST, що відповідають Технічним апробаціям (АТ) або Європейським технічним оцінкам (ETA). За бажанням клієнта можливе виготовлення індивідуального кольору згідно із Системою кольорування Greinplast.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

F: 0,3-0,4 кг/м² (витрата вказана при одноразовому нанесенні.)

*Продукт доступний до вичерпання запасів на складі.
Після отримання нової документації для систем
утеплення він буде замінений на Greinplast PP.



ГРУНТУВАЛЬНІ ФАРБИ



ФАСАДНА ФАРБА НАНОСИЛІКОНОВА

FNX

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10л - 33шт.
5л - 68шт.
1л - 172шт.



Наносиліконова фасадна фарба має властивості самоочищення та «дыхання» завдяки високій паропроникності. Це біостійка фарба, що захищає покриття від мікроорганізмів. Оснащена системою Greinplast Microfilm Bio Protect. Призначена для виконання зовнішніх малярних покриттів з метою захисту, догляду та декорування. Фарбу можна застосовувати на таких основах, як тонкошарові штукатурки (мінеральні, силіконові, силікатні, полімерні, полімерно-мінеральні), теразит, бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки тощо. Мінеральні основи можна фарбувати не раніше ніж через 14 днів після їх нанесення (темні кольори — через 28 днів). Є невід'ємною частиною систем утеплення GREINPLAST, що відповідають Національній технічній оцінці (KOT), Технічним апробаціям (AT) або Європейським технічним оцінкам (ETA). Продукт доступний у кольорах згідно з палітрою фасадних матеріалів GREINPLAST. За бажанням клієнта можливе виготовлення будь-якого іншого кольору за допомогою Системи колерування Greinplast (SBG).

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

FNX: 0,12–0,15 л/м² (витрата вказана при одноразовому нанесенні; рекомендовано дворазове нанесення).

ФАСАДНА ФАРБА СИЛІКОНОВА

FX

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10л - 33шт.
5л - 68шт.
1л - 172шт.



Сучасна силіконова фасадна фарба, що вирізняється надзвичайною довговічністю та стійкістю покриття. Завдяки специфічним властивостям фарба не зв'язує пил та бруд. Спеціальні компоненти сприяють відбиттю світла та зменшують негативний вплив нагрівання фарбового покриття. Утворює матове, дрібнозернисте покриття з високим коефіцієнтом паропроникності та низьким водопоглинанням. Оснащена системою Greinplast Microfilm Bio Protect, яка запобігає появі плісняви та грибка. Фарба може застосовуватися на таких основах, як тонкошарові штукатурки (мінеральні, силіконові, силікатні, полімерні, полімерно-мінеральні), теразит, бетон, цементні, цементно-вапняні, вапняні штукатурки тощо. Може використовуватися для оновлення існуючих лакофарбових покриттів того ж типу. Є невід'ємною частиною систем утеплення GREINPLAST, що відповідають Національній технічній оцінці (KOT), Технічним апробаціям (AT) або Європейським технічним оцінкам (ETA). Колірна гама згідно з палітрою Greinplast. Можливе виготовлення інших кольорів за допомогою Системи кольорування Greinplast (SBG).

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

FX: 0,12–0,15 л/м² (витрата вказана при одноразовому нанесенні; рекомендовано дворазове нанесення).

ФАСАДНА ФАРБА СИЛІКАТНА

FS

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10л - 33шт.
5л - 68шт.
1л - 172шт.



Інноваційна силікатна фасадна фарба, що вирізняється високою паропроникністю та хорошою водостійкістю. Утворює матові покриття, які надзвичайно міцно з'єднуються з основою. Основною перевагою є наявність антистатичних добавок, які значно знижують ризик забруднення фасаду. Оснащена системою Greinplast Microfilm Bio Protect, яка запобігає появі плісняви та грибка. Рекомендована для відновлення та захисту фасадів, що потребують фарб високої якості та довговічності. Застосовується на таких основах, як тонкошарові штукатурки (мінеральні, силіконові, силікатні, полімерні, полімерно-мінеральні), теразит, бетон, цементні, цементно-вапняні, вапняні штукатурки тощо. Є невід'ємною частиною систем утеплення GREINPLAST, що відповідають Національній технічній оцінці (KOT), Технічним апробаціям (AT) або Європейським технічним оцінкам (ETA). Колірна гама згідно з палітрою Greinplast. Можливе виготовлення інших кольорів за допомогою Системи кольорування Greinplast (SBG).

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

FS: 0,12–0,15 л/м² (витрата вказана при одноразовому нанесенні; рекомендовано дворазове нанесення).

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10л - 33шт.
5л - 68шт.
1л - 172шт.

FA

ФАСАДНА ФАРБА АКРИЛОВА

Акрилова фасадна фарба, що вирізняється ідеальним зчепленням з основою та дуже високою покривною здатністю. Завдяки високій еластичності вона надзвичайно стійка до різного роду напружень. Фарба утворює матове покриття з низьким коефіцієнтом поглинання води. Оснащена системою Greinplast Microfilm Bio Protect, яка запобігає появі плісняви та грибка. Рекомендована для таких основ, як тонкошарові штукатурки (мінеральні, полімерні, полімерно-мінеральні), теразит, бетон, цементні, цементно-вапняні, вапняні штукатурки тощо. Може використовуватися для оновлення існуючих лакофарбових покриттів того ж типу. Є невід'ємною частиною систем утеплення GREINPLAST, що відповідають Технічним апробаціям (АТ) або Європейським технічним оцінкам (ЕТА). Колірна гама згідно з палітрою Greinplast. Можливе виготовлення інших кольорів за допомогою Системи кольорування Greinplast (SBG).



ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

FA: 0,12–0,15 л/м² (витрата вказана при одноразовому нанесенні; рекомендовано дворазове нанесення).

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10л - 33шт.
5л - 68шт.
1л - 172шт.

FE

ФАСАДНА ФАРБА ЕЛАСТИЧНА

Еластична фасадна фарба, що рекомендується, зокрема, для поверхонь, на яких виникли тріщини*. Зовнішня частина покриття твердне під впливом УФ-променів, тоді як внутрішня залишається еластичною. Фарба утворює матове покриття з низьким коефіцієнтом поглинання води. Оснащена системою Greinplast Microfilm Bio Protect, яка запобігає появі плісняви та грибка. Рекомендована для таких основ, як тонкошарові штукатурки (мінеральні, полімерні, полімерно-мінеральні), теразит, бетон, цементні, цементно-вапняні, вапняні штукатурки тощо. Призначена для виконання зовнішніх, а також внутрішніх малярних покриттів ручним способом або методом напilenня. Може використовуватися для оновлення існуючих лакофарбових покриттів того ж типу. Колірна гама згідно з палітрою Greinplast. Можливе виготовлення інших кольорів за допомогою Системи кольорування Greinplast (SBG).



ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

FE: 0,12–0,15 л/м² (витрата вказана при одноразовому нанесенні; рекомендовано дворазове нанесення).

FE - мінімальне замовлення: 150 л.
Термін реалізації: мін. 5 робочих днів.

*Ширина тріщин не повинна перевищувати 100 мкм.



ПРЕПАРАТ СИЛІКОНОВИЙ

UX

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10кг - 60шт.
5кг - 90шт.
1кг - 480шт. або 12шт.



Силіконовий препарат призначений для розведення силіконових фарб та штукатурок. Його застосування має на меті зменшити густину продукту та полегшити його нанесення, не знижуючи при цьому показників міцності. Силіконові фарби та штукатурки слід розводити суворо згідно з рекомендаціями, вказаними на упаковках та в технічних картах.

Пропорції застосування:

UX: макс. 1 % для силіконових штукатурок;
макс. 20 % для силіконових фарб.

ПРЕПАРАТ СИЛІКАТНИЙ

US

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10кг - 60шт.
5кг - 90шт.
1кг - 480шт. або 12шт.



Силікатний препарат призначений для розведення силікатних фарб та штукатурок. Його застосування має на меті зменшити густину продукту та полегшити його нанесення, не знижуючи при цьому показників міцності. Силікатні фарби та штукатурки слід розводити суворо згідно з рекомендаціями, вказаними на упаковках та в технічних картах.

Пропорції застосування:

US: макс. 1 % для силікатних штукатурок;
макс. 20 % для силікатних фарб.

ПРЕПАРАТ ЕЛАСТИЧНИЙ

UE

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10кг - 60шт.
5кг - 90шт.
1кг - 480шт. або 12шт.



Еластичний препарат призначений для розведення еластичних фарб. Його застосування має на меті зменшити густину продукту та полегшити його нанесення, не знижуючи при цьому показників міцності. Еластичні фарби слід розводити суворо згідно з рекомендаціями, вказаними на упаковках та в технічних картах. Продукт також застосовується на основах, на яких виникли тріщини та пошкодження завширшки не більше 100 мкм. Завдяки високій проникній здатності він глибоко проникає в тріщину, заповнюючи її еластичним сполучним матеріалом.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

UE: 0,10–0,15 (витрата вказана при одноразовому нанесенні; залежить від поглинальної здатності основи).

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10кг - 60шт.
5кг - 90шт.
1кг - 480шт. або 12шт.

AG

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

Препарат призначений для консервації та очищення мурувальних поверхонь, а також для дезінфекції зовнішніх стін будівель, уражених пліснявою та грибок. Це підготовчий етап перед виконанням подальших робіт (наприклад, фарбування, штукатурення тощо). Продукт не забезпечує захисту від наслідків тривалого зволоження стін. Може застосовуватися на таких основах, як: цегляна кладка з керамічної або силікатної цегли, цементні та цементно-вапняні штукатурки тощо.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

AG: 0,10–0,15 (витрата наведена для одноразового нанесення, залежить від поглинальної здатності основи).



ЗБІРНА УПАКОВКА:
5кг - 90шт.
1кг - 480шт. або 12шт.

AP

ПРЕПАРАТ ДЛЯ МИТТЯ ФАСАДУ ТА ВИДАЛЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ

Препарат призначений для видалення стійких забруднень з акрилових та силіконових фарб і штукатурок, жирів, олій, кіптяви, смол та транспортних забруднень з різних поверхонь. Засіб ефективно очищує також мастила, бруд, пил, дьоготь, залишки асфальту. При видаленні забруднень слід керуватися вказівками, розміщеними на упаковці препарату. Виріб не містить каустичної соди, що робить його безпечним для користувача. За умови правильного застосування не пошкоджує лаковані, гумові, скляні, клинкерні та металеві поверхні (у тому числі з міді, цинку та нікелю).

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

AP: 0,10–0,15 (витрата наведена для одноразового нанесення, залежить від поглинальної здатності основи).



ЗБІРНА УПАКОВКА:
5кг - 90шт.
1кг - 480шт. або 12шт.

AM

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ЗАБРУДНЕНЬ

Препарат призначений для видалення залишків цементу, будівельних розчинів, клеїв для плитки, іржавих плям та мінеральних відкладень з бетонних, керамічних і сталевих поверхонь. Дуже добре усуває також висоли та вапняні нашарування. При видаленні забруднень слід керуватися вказівками, розміщеними на упаковці препарату. Виріб за умови правильного застосування не пошкоджує гумові, скляні, пофарбовані, керамічні та металеві поверхні (за винятком кольорових металів, цинку та нікелю).

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

AM: 0,10–0,15 (витрата наведена для одноразового нанесення, залежить від поглинальної здатності основи).



ПРЕПАРАТ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ДВОСКЛАДНИКОВИХ СУМІШЕЙ

UH

ЗБІРНА УПАКОВКА:
1кг - 480шт. або 12шт.

Препарат призначений для використання як добавка до двоскладникових гідроізоляційних розчинів під клеї для керамічної плитки. Застосування препарату дозволяє регулювати консистенцію готової суміші Greinplast I2S (складник А+В). Використовувати у випадках, коли необхідне нанесення розчину пензликом або щіткою. Застосовувати виключно разом із розчином Greinplast I2S при виконанні водонепроникних шарів.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²
UH: 0,075

*Рекомендована добавка до розчину Greinplast I2S: 5% маси.

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРИШВИДШЕННЯ СХОПЛЮВАННЯ ТА ВИСИХАННЯ ТОНКОШАРОВИХ ШТУКАТУРОК

AF



Препарат призначений для використання як добавка до тонкошарових штукатурних мас для прискорення схоплювання та висихання при низьких температурах (від +0 °C до +10 °C). Створює захисне покриття, яке підвищує стійкість до пошкоджень штукатурки, передчасного дощу та високої вологості (до 90 %). Застосовується як добавка до всіх тонкошарових штукатурок, за винятком мінеральної та мозаїчної.

*Протягом усього періоду висихання штукатурки неприпустимі періодичні зниження температури нижче 0 °C.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²
AF: 0,25 кг (вміст усієї пляшки) на одну упаковку штукатурки.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 20шт.
15кг - 33шт.
5кг - 72шт.

G
KGP

МОЗАЇЧНА ШТУКАТУРКА ІЗ СИСТЕМОЮ UV PROTECT

Мозаїчні штукатурки є довговічними, стійкими до механічних пошкоджень, легкими в очищенні та морозостійкими. Додатково мозаїчні штукатурки Greinplast стандартно оснащені системою UV Protect, яка захищає поверхню виробу від впливу сонячного випромінювання, що значно подовжує термін його експлуатації. У внутрішніх приміщеннях можуть застосовуватися на цілих стінах або комбінуватися з іншими елементами (наприклад, як ламперія); рекомендовані для приміщень із підвищеним експлуатаційним навантаженням. Використовуються на всіх мінеральних основах, таких як бетон, цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні та вапняні штукатурки тощо — після мінімум 28 днів від їх виконання, а також як штукатурна декоративна виправка на армованих шарах із сіткою в системах утеплення Greinplast — після мінімум 3 днів від їх виконання. Є невід'ємним елементом комплектів виробів для виконання утеплення відповідними системами GREINPLAST, що мають AT або ETA. Колористика згідно з палітрою мозаїчних штукатурок Greinplast.



ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

G/KGP (0,8-1,2): ~4,0 G/KGP (1,0-1,6): ~5,0

**За бажанням клієнта можливе виготовлення індивідуальних кольорових композицій. Якщо замовлена кількість такої композиції є меншою ніж 300 кг, ціна нетто збільшується на 20 %.*

ЗБІРНА УПАКОВКА:
17,5кг - 42шт.

GK

КОЛЬОРОВА СУМІШ ЗАПОВНЮВАЧІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МОЗАЇЧНИХ ШТУКАТУРОК

GREINPLAST GK — готова кольорова суміш природних або забарвлених заповнювачів, які при змішуванні зі сполучником GREINPLAST GX утворюють мозаїчну штукатурку. GREINPLAST GK використовується для приготування мозаїчних штукатурок відповідно до каталогу композицій GREINPLAST G та KGP із грануляцією заповнювачів 0,5–1,2; 0,8–1,2; 1,0–1,6 мм або інших, доступних за індивідуальним замовленням.

Пропорції сумішей:

Упаковка 25 кг: 7,5 кг GX / 17,5 кг GK

Упаковка 15 кг: 4,5 кг GX / 10,5 кг GK

Упаковка 5 кг: 1,5 кг GX / 3,5 кг GK



МОЗАЇЧНІ ШТУКАТУРКИ

КЛЕЙ ДЛЯ ЗАКЛАДЕННЯ СІТКИ БІЛИЙ

KZB

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.

Клей для пінопласту та сітки, білий відзначається високою еластичністю, адгезією та пластичністю при нанесенні. Містить протиусадкові волокна, які суттєво підвищують міцність клеєвого шару та забезпечують ефект мікроармування. Використовується для виконання армованого шару із застосуванням склосітки в безгрунтовій системі утеплення. Є базовим елементом системи виробів для виконання утеплення відповідними системами GREINPLAST, що мають АТ.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²
KZB: 3,0-4,0

КЛЕЙ ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ ТА СІТКИ

K

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.
20кг - 64шт.

Клей для пінопласту та сітки відзначається дуже високою адгезією та пластичністю при нанесенні. Містить протиусадкові волокна, які суттєво підвищують міцність клеєвого шару та забезпечують ефект мікроармування. Використовується для затоплення склосітки та приклеювання плит пінопласту. Є базовим елементом системи виробів для виконання утеплення відповідними системами GREINPLAST, що мають KOT, АТ або ЕТА.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²
K: витрата 4,0–6,0 кг для приклеювання пінопласту;
3,0–4,0 кг для затоплення сітки.

КЛЕЙ ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ

KS

ЗБІРНА УПАКОВКА
25кг - 48шт.

Кольоровий клей для приклеювання плит пінопласту до основи відзначається дуже добрими клеючими властивостями та високою адгезією. Є базовим елементом системи виробів для виконання утеплення відповідними системами GREINPLAST, що мають KOT, АТ або ЕТА.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²
KS: 4,0-6,0

KW

КЛЕЙ ДЛЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.

Клей для приклеювання плит з мінеральної вати до основи та затоплення склосітки відзначається пластичністю при монтажі плит з мінеральної вати та високою паропроникністю. Містить протиусадкові волокна, які суттєво підвищують міцність клеєвого шару та забезпечують ефект мікроармування. Використовується для затоплення склосітки та приклеювання плит мінеральної вати. Є базовим елементом системи виробів для виконання утеплення відповідними системами GREINPLAST, що мають KOT або ETA.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

KW: витрата близько кг/м² — 5,0–6,0 кг для приклеювання мінеральної вати;
4,0–5,0 кг для втоплення сітки.



KWP

КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ
МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.

Клей для приклеювання плит з мінеральної вати до основи відзначається пластичністю при монтажі плит з мінеральної вати та високою паропроникністю. Містить протиусадкові волокна, які суттєво підвищують міцність клеєвого шару та забезпечують ефект мікроармування. Використовується для втоплення склосітки та приклеювання плит мінеральної вати. Є базовим елементом системи виробів для виконання утеплення відповідними системами GREINPLAST, що мають KOT або ETA.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

KWP: 5,0-6,0



KP

КЛЕЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ

ЗБІРНА УПАКОВКА:
750мл - 12шт.


Поліуретановий клей має застосування при монтажі теплоізоляційних плит до стін із різних матеріалів у системах утеплення будівель, де плити одночасно кріпляться механічно, а також при монтажі теплоізоляційних плит під час утеплення дахів і плоских покрівель. Може використовуватися для приклеювання та шумоізоляції підвіконь, касетонів, стінових панелей, листів металу тощо, а також для заповнення щілин і порожнин між панелями та теплоізоляційними плитами.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА МЛ/М²

KP: 90мл






АКСЕСУАРИ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ

назва продукту		пов. сітки на рулоні	кільк. в упак.	прим.	
СІТКА АРМУВАЛЬНА SSA -1363-145 GREINPLAST PRO 165 R117 A 101		55м² 55м² 55м²	38 рул./пал 38 рул./пал 38 рул./пал	150г/м² 165г/м² 145г/м²	 інфо
назва продукту			кільк. в упак.	прим.	
ФАСАДНИЙ ДЮБЕЛЬ З ПЛАСТИКОВИМ СТРИЖНЕМ		60-70* 100-110* 120, 140, 160 180, 200, 220 240, 260	100-200шт.* 100шт.		 інфо
ФАСАДНИ ДЮБЕЛЬ З МЕТАЛЕВИМ ЗАБИВНИМ СТРИЖНЕМ		70*, 90* 110*, 120* 140*, 160* 180*, 200* 220, 260	200шт. 100шт.		 інфо
ФАСАДНИЙ ДЮБЕЛЬ FISCHER TERMOZ SV II ECOTWIST 10-30			100шт.		 інфо

*Довжина й кількість дюбелів залежать від виробника. Інформація про продукт доступна у відділеннях та пунктах продажу компанії Greinplast.

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

назва продукту		кількість в упаківці, од. вим.	ціна нетто
ПЛИТА ПІНОПЛАСТОВА ЕЛЕВАЦІЙНА		50 x 100см	 інфо
ПЛИТА ПІНОПЛАСТОВА ЕЛЕВАЦІЙНА ГРАФІТОВА		50 x 100см	 інфо
ПЛИТА ЕКСТРУДОВАНА (XPS)		58,5 x 123,5см	 інфо
ПЛИТА З МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ ЕЛЕВАЦІЙНА		60 x 100см	 інфо
ПЛИТА ЛАМЕЛЬНА З МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ		20 x 120см	 інфо
ФРЕЗОВАНА ЛАМЕЛЬНА ПЛИТА З МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ ДЛЯ ГАРАЖНОЇ СИСТЕМИ		20 x 120см	 інфо

СТАРТОВІ ЛИСТИ

назва продукту		символ	кількість в упаківці	довжина	примітки
ЛИСТ СТАРТОВИЙ ALU		DLA-108/200/10 DLA-108/200/15 DLA-108/200/20 DLA-110/200/10** DLA-110/200/15** DLA-110/200/20**	10 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт.	10 x 200см 15 x 200см 20 x 200см 10 x 200см 15 x 200см 20 x 200см	товщина 0,8мм товщина 0,8мм товщина 0,8мм товщина 1,0мм товщина 1,0мм товщина 1,0мм
ЛИСТ СТАРТОВИЙ PCV		DLP-090/250/5,5** DLP-090/250/10** DLP-090/250/16	25 шт. 25 шт. 25 шт.	5,5 x 250см 10 x 250см 16 x 250см	Білий Білий Білий

**Продукт доступний на замовлення. Інформація про продукт доступна у відділеннях та пунктах продажу компанії Greinplast.

PROFILE ELEWACYJNE Z SIATKĄ O WYŻSZEJ GRAMATURZE 160g/m²

назва продукту		символ	кільк. в упак.	довжина	примітки
ПРОФІЛЬ КУТНИЙ PCV 3 СІТКОЮ L250		DPP-01/250 DPP-01/300	25 шт. 25 шт.	15 x 15 x 250см 15 x 15 x 300см	
ПРОФІЛЬ ВІДЛИВНИЙ З ПРИХОВАНИМ КАПЕЛЬНИКОМ L250 / L300		DPP-02/250 DPP-02/300	25 шт. 25 шт.	15 x 15 x 250см 15 x 15 x 300см	
ПРОФІЛЬ УЩІЛНЮВАЛЬНИЙ ПРИВІКОННИЙ L250 / L300		DPP-03/250/01 DPP-03/250/02 DPP-03/250/03 DPP-03/250/04 DPP-03/250/05 DPP-03/250/06 DPP-03/250/07 DPP-03/300/01 DPP-03/300/02 DPP-03/300/03 DPP-03/300/04 DPP-03/300/05	25 шт. 25 шт. 25 шт. 25 шт. 25 шт. 25 шт. 25 шт. 25 шт. 25 шт. 25 шт. 25 шт. 25 шт.	15 x 250см 15 x 250см 15 x 250см 15 x 250см 15 x 250см 15 x 250см 15 x 250см 15 x 300см 15 x 300см 15 x 300см 15 x 300см 15 x 300см	Білий RAL 9010 Темно-коричневий RAL 8017 Графіт RAL 7024 Золотий дуб RAL 8003 Вінчестер RAL 9005 Чорний RAL 7000 Сірий RAL 9010 Темно-коричневий RAL 8017 Графіт RAL 7024 Золотий дуб RAL 8003 Вінчестер
ПРОФІЛЬ ЗАВЕРШАЛЬНИЙ 3 мм L250		DPP-04/250	50 шт.	15 x 250см	
ПРОФІЛЬ ВІДЛИВНИЙ PCV ДЛЯ СТАРТОВОЇ ЛИСТИ ALU L250		DPP-06/250	30 шт.	15 x 250см	
ПРОФІЛЬ ДИЛАТАЦІЙНИЙ ПРЯМИЙ, ТИП E L250		DPP-10/250/01	50 шт.	12,5 x 12,5 x 250см	Білий
ПРОФІЛЬ ДИЛАТАЦІЙНИЙ КУТНИЙ, ТИП V L250		DPP-11/250/01	25 шт.	12,5 x 12,5 x 250см	Білий
ПРОФІЛЬ УЩІЛНЮВАЛЬНИЙ ДЛЯ РОЛЕТ, ТИП PRO L240		DPP-05/240	30 шт.	15 x 240см	Білий
ПРОФІЛЬ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИЙ ДЛЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ L250		DPP-07/250	30 шт.	15 x 250см	Білий
ПРОФІЛЬ ЦОКОЛЬНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ L250		DPP-08/250/05** DPP-08/250/10	25 шт. 25 шт.	50 x 15 x 250см 100 x 15 x 250см	Білий Білий

Інформація про продукт доступна у відділеннях та пунктах продажу компанії Greinplast.

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

назва продукту		символ	кільк. в упак.	довжина
СІТКА ДЛЯ БОНІ ТРАПЕЦІЄВОЇ		DME 20/200/01	10 шт.	200см
СІТКА ПРОФІЛЬОВАНА ДЛЯ РУСТУ ТРИКУТНА		DME 20/200/03	10 шт.	200см
СІТКА ПРОФІЛЬОВАНА ДЛЯ ДІАГОНАЛЬНИХ АРМУВАНЬ		DME-22/000/01	100 шт.	33 x 50см

НАТУРАЛЬНИЙ ЗАПОВНЮВАЧ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ КОМПОЗИЦІЙ

RK

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 42шт.

Натуральний заповнювач для виготовлення декоративних композицій різної грануляції та кольорової гами. Стійкий до атмосферних умов та стирання. Використовується як складник сумішей для формування елементів ландшафтної архітектури та для виконання декоративних підлог. Системний продукт для Greinplast RSK. Доступна палітра кольорів: морганіт, графіт, бурштин, антрацит, агат, смарагд, опал, натуральний річковий. Доступні види заповнювачів: мармурові, кварцові. Це забезпечує можливість застосування системи у різних архітектурних рішеннях та створення власних композицій і візерунків.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

RK: 12,0-15,0

ПОЛІУРЕТАНОВИЙ РЕАКТИВНИЙ ҐРУНТ 1-КОМПОНЕНТНИЙ

RGU
01ЗБІРНА УПАКОВКА
1,25кг - 12шт.

Служить для виконання контактного шару між відповідно підготовленою базовою основою та шаром полімерної (епоксидної) підлоги на основі реактивної смоли Greinplast RSU-01 і заповнювача Greinplast RK. Застосування ґрунту дозволяє значно покращити адгезію декоративного шару до основи.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

RGU-01: 0,050-0,075

РЕАКТИВНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ СПОЛУЧНИК 1-КОМПОНЕНТНИЙ

RSU
01ЗБІРНА УПАКОВКА:
1,25кг - 12шт.
6,25кг - 90шт.

Основним завданням продукту є з'єднання заповнювачів різної фракції та грануляції як природного, так і синтетичного походження. Служить як в'язучий засіб для пісків, гравію та каменів. У поєднанні з натуральним заповнювачем Greinplast RK дозволяє виконувати підлогові шари з дренажними властивостями. Є чудовою альтернативою традиційним керамічним облицюванням на терасах, балконах, сходах, у коридорах тощо.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

RSU-01: макс. 0,625



ЗАГУСНИК ТИКСОТРОПНИЙ ДО ВЕРТИКАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ

Продукт після додавання до поліуретанового сполучного Greinplast RSU-01 забезпечує разом із заповнювачем Greinplast RK його нанесення на вертикальні поверхні. Готовий виріб має форму порошку. Служить як засіб для підвищення в'язкості поліуретанових сполучних.



ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

RTX-01: шар 8 мм - приблизно 0,0625 кг, тобто близько 1,55 л.

НОВИНКА



Реактивний відновлювальний лак 2-КОМПОНЕНТНИЙ

Greinplast RRU 2K - двокомпонентний фінішний лак для відновлення поверхонь у системі Greinplast RSK GREINSTONE. Завдяки двокомпонентній технології лак твердне по всьому своєму перерізу та може застосовуватися у дренажній системі декоративних кам'яних покриттів. Використані в лаку аспарагінові смоли мають дуже високу стійкість до ультрафіолетового випромінювання, завдяки чому ефективно й довготривало захищають систему декоративних кам'яних покриттів, відновлюючи її первинний блиск. Призначений для виконання захисних, декоративних та реноваційних покриттів на поверхні декоративних кам'яних покриттів.



ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

RRU-2K: 0,16 (витрата наведена при одноразовому нанесенні).

GreinStone доступні кольори

	ОПАЛ RK-M07
	МОРГАНІТ RK-M01
	БУРШТИН RK-M02
	АГАТ RK-M03
	ГРАФІТ RK-04
	СМАРАГД RK-M06
	АНТРАЦИТ RK-M05
	НАТУРАЛЬНИЙ РІЧКОВИЙ RK-K01

Доступна палітра кольорів і видів заповнювачів забезпечує можливість використання системи в різних архітектурних рішеннях та для створення власних композицій і візерунків. Використання натурального заповнювача гарантує довговічність кольору протягом багатьох років.

У зв'язку з використаною технікою друку представлені кольори можуть відрізнятися від оригінальних. Це не може бути підставою для реклаमाції.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

назва продукту	од. вим.
Профіль прямий DR-K20, колір 2 м.п.	шт.
Кутник зовнішній DR-NZ 20	шт.
Кутник внутрішній DR-NW 20	шт.
З'єднувач DR-L20	шт.
Стрічка ущільнювальна ITU PL3PP 10 м.п.	шт.
Стрічка ущільнювальна ITU-B 10 м.п.	шт.
Шнур дилатаційний GREINPLAST DSD 6 мм 100 м.п.	шт.

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ ПОСИЛЕНИЙ

P20

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.
5кг - 200шт.



Посилений клей для приклеювання керамічної плитки всередині та зовні будівель до стабільних горизонтальних і вертикальних поверхонь із зниженим сповзанням. Призначений для мінеральних основ, таких як: цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні, гіпсові штукатурки, цегляна кладка, керамічні пустотілі блоки, газобетон, бетонні поверхні. Клей морозостійкий та водостійкий. Може застосовуватися у сухих та тимчасово вологих приміщеннях.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

P20: 2,0-4,0

Тип C1T

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ТА ГРЕСОВОЇ ПЛИТКИ ПОСИЛЕНИЙ

P25

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.



Посилений клей для приклеювання керамічної та гресової плитки з водопоглинанням нижче 3% всередині та зовні будівель до стабільних горизонтальних і вертикальних поверхонь із зниженим сповзанням та подовженим відкритим часом роботи. Призначений для мінеральних основ, таких як: цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні, гіпсові штукатурки, цегляна кладка, керамічні пустотілі блоки, газобетон, бетонні поверхні. Клей морозостійкий та водостійкий. Може застосовуватися у сухих та тимчасово вологих приміщеннях.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

P25: 2,0-4,0

Тип C1TE

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ТА ГРЕСОВОЇ ПЛИТКИ ЕЛАСТИЧНИЙ, МАЛОПИЛЬНИЙ

P30
LD

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.



Еластичний клей для приклеювання керамічної та гресової плитки з водопоглинанням нижче 3% всередині та зовні будівель до горизонтальних і вертикальних поверхонь із зниженим сповзанням, подовженим відкритим часом роботи та підвищеною адгезією. Вироблений за технологією Greinplast «Low Dust», що зменшує утворення пилу. Призначений для мінеральних основ, таких як: цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні, гіпсові штукатурки, цегляна кладка, керамічні пустотілі блоки, газобетон, бетонні поверхні, а також для основ у системах легкої гіпсокартонної конструкції та на поверхнях з підігрівом підлоги. Клей морозостійкий та водостійкий. Може застосовуватися у сухих та тимчасово вологих приміщеннях.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

P30 LD: 2,0-4,0

Тип C2TE

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.
5кг - 200шт.

P40
LD

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ ЕЛАСТИЧНИЙ, МАЛОПИЛЬНИЙ

Еластичний клей для приклеювання керамічної плитки всередині та зовні будівель до горизонтальних і вертикальних поверхонь із зниженим сповзанням, подовженим відкритим часом роботи та підвищеною адгезією. Вироблений за технологією Greinplast «Low Dust», що зменшує утворення пилу. Призначений для мінеральних основ, таких як: цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні, гіпсові штукатурки, цегляна кладка, керамічні пустотілі блоки, газобетон, бетонні поверхні, а також для основ у системах легкої гіпсокартонної конструкції та на поверхнях з підігрівом підлоги. Клей морозостійкий та водостійкий. Може застосовуватися у сухих та тимчасово вологих приміщеннях.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

P40 LD: 2,0-4,0

Тип C2TE



ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.

P405
G

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ КЕРАМІЧНОЇ ВИСОКОЕЛАСТИЧНИЙ, ГЕЛЕВИЙ

Багатофункціональний гелевий клей із підвищеними показниками міцності та збільшеною еластичністю для приклеювання гресу, кераміки та натурального каменю. Виріб класифікується як тонкошарова цементна клейова суміш із підвищеними характеристиками міцності, морозостійка та водостійка. Клей виготовлений на основі високоякісних мінеральних в'язучих, полімерів та додатку кремнієвого гелю, який адаптує консистенцію суміші до найвимогливіших умов. У процесі замішування можна отримати будь-яку консистенцію: напіврідку, що полегшує облицювальні роботи на підлогах, або стандартну, яка ідеально підходить для застосування на вертикальних поверхнях. Кремнієвий гель додатково має здатність утримувати воду та поступово вивільняти її під час процесу твердіння, що забезпечує правильну гідратацію цементу та значне підвищення механічних характеристик клею.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

P60 LD: 2,0-4,0

Тип C2TE



ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.

P605
G

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ КЕРАМІЧНОЇ ВИСОКОЕЛАСТИЧНИЙ, ГЕЛЕВИЙ

Багатофункціональний гелевий клей із підвищеними показниками міцності та збільшеною еластичністю для приклеювання гресу, кераміки та натурального каменю. Виріб класифікується як тонкошарова цементна клейова суміш із підвищеними характеристиками міцності, морозостійка та водостійка. Клей виготовлений на основі високоякісних мінеральних в'язучих, полімерів та додатку кремнієвого гелю, який адаптує консистенцію суміші до найвимогливіших умов. У процесі замішування можна отримати будь-яку консистенцію: напіврідку, що полегшує облицювальні роботи на підлогах, або стандартну, яка ідеально підходить для застосування на вертикальних поверхнях. Кремнієвий гель додатково має здатність утримувати воду та поступово вивільняти її під час процесу твердіння, що забезпечує правильну гідратацію цементу та значне підвищення механічних характеристик клею. Завдяки високій еластичності клей здатний компенсувати зсувні напруження, пов'язані з термічним розширенням матеріалів, тому є оптимальним рішенням для деформованих основ як усередині, так і зовні будівель.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

P60 LD: 2,0-4,0

Тип C2TES1



КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ ВИСОКОЕЛАСТИЧНИЙ, ШВИДКОТВЕРДІЮЧИЙ

**P665
FL**
**СКОРО У
ПРОДАЖУ**
**ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.**


Високоеластичний, швидкотвердіючий цементно-полімерний клей GREINPLAST P655FL типу C2FTES1, створений у легкій консистенції з високою продуктивністю, призначений для тонкошарового та середньшарового кріплення керамічних облицювань на всіх типових мінеральних основах — стабільних та деформованих. Завдяки комбінації швидкотвердіючих в'язучих клей дуже швидко набирає високу початкову міцність на ранніх етапах твердіння, що дозволяє виконувати заповнення швів та пішохідне навантаження вже через 3–4 години після укладання плитки. Перевагою клею є також його підвищена продуктивність, досягнута завдяки використанню легких наповнювачів, які роблять роботу надзвичайно легкою та зменшують витрати у порівнянні зі стандартними клеями. Додатково продукт містить високу концентрацію сухих полімерних дисперсій, тому є еластичним рішенням, яке можна застосовувати на деформованих основах як усередині, так і зовні будівель.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

P655FL: 1,6 - 3,2

Тип C2FTES1

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ ВИСОКОЕЛАСТИЧНИЙ, МАЛОПИЛЬНИЙ

**P60
LD**
**ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.
5кг - 200шт.**


Високоеластичний клей для приклеювання керамічної плитки всередині та зовні будівель на деформовані горизонтальні й вертикальні поверхні із зниженим сповзанням, подовженим відкритим часом роботи, підвищеною адгезією та високою еластичністю. Вироблений за технологією Greinplast «Low Dust», що зменшує утворення пилу. Призначений для мінеральних основ, таких як: цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні, гіпсові штукатурки, цегляна кладка, керамічні пустотілі блоки, газобетон, бетонні поверхні, а також для основ у системах легкої гіпсокартонної конструкції та на поверхнях з підігрівом підлоги. Придатний для приклеювання великоформатної плитки. Клей морозостійкий та водостійкий. Може застосовуватися у сухих та тимчасово вологих приміщеннях.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

P60 LD: 2,0-4,0

Тип C2TES1

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ ТА КАМЕНЮ ЕЛАСТИЧНИЙ, БІЛИЙ, МАЛОПИЛЬНИЙ

**P70
LD**
**ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.**


Еластичний клей для приклеювання керамічної плитки та натурального каменю (чутливого до зміни кольору) всередині та зовні будівель на горизонтальні й вертикальні поверхні із зниженим сповзанням, подовженим відкритим часом роботи та підвищеною адгезією. Вироблений за технологією Greinplast «Low Dust», що зменшує утворення пилу. Призначений для мінеральних основ, таких як: цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні, гіпсові штукатурки, цегляна кладка, керамічні пустотілі блоки, газобетон, бетонні поверхні, а також для основ у системах легкої гіпсокартонної конструкції та на поверхнях з підігрівом підлоги. Клей морозостійкий та водостійкий. Може застосовуватися у сухих та тимчасово вологих приміщеннях.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

P70 LD: 2,0-4,0

Тип C2TE

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.

P80
LD

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ ТА КАМЕНЮ

ВИСОКОЕЛАСТИЧНИЙ, БІЛИЙ, МАЛОПИЛЬНИЙ

Високоеластичний білий клей для приклеювання керамічної плитки та натурального каменю (чутливого до зміни кольору) всередині та зовні будівель на деформовані горизонтальні й вертикальні поверхні із зниженим сповзанням, подовженим відкритим часом роботи, підвищеною адгезією та високою еластичністю. Вироблений за технологією Greinplast «Low Dust», що зменшує утворення пилу. Призначений для мінеральних основ, таких як: цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні, гіпсові штукатурки, цегляна кладка, керамічні пустотілі блоки, газобетон, бетонні поверхні, а також для основ у системах легкої гіпсокартонної конструкції та на поверхнях з підігрівом підлоги. Придатний для приклеювання великоформатної плитки. Клей морозостійкий та водостійкий. Може застосовуватися у сухих та тимчасово вологих приміщеннях.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

P80 LD: 2,0-4,0

Тип C2TES1



ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.

P90
LD

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ ТА КАМЕНЮ, САМОРОЗТІКАЮЧИЙ

ВИСОКОЕЛАСТИЧНИЙ, БІЛИЙ, МАЛОПИЛЬНИЙ

Високоеластичний саморозтікаючий білий клей для приклеювання керамічної плитки та натурального каменю (чутливого до зміни кольору) всередині та зовні будівель на деформовані горизонтальні поверхні з подовженим відкритим часом роботи, підвищеною адгезією та високою еластичністю. Вироблений за технологією Greinplast «Low Dust», що зменшує утворення пилу. Призначений для бетонних та ангідридових основ, а також для систем підігріву підлоги. Завдяки напіврідкій консистенції забезпечує 100% заповнення клею під плиткою. Придатний для приклеювання великоформатної плитки. Клей морозостійкий та водостійкий. Може застосовуватися у сухих та тимчасово вологих приміщеннях.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

P90 LD: 2,0-4,0

Тип C2ES1



ЗБІРНА УПАКОВКА:
2кг - 96 шт.
4кг - 96 шт.

ZFF

ФУГА ЕЛАСТИЧНА

Greinplast ZFF - це еластична затиральна суміш, призначена для заповнення швів облицювань із керамічної плитки, натурального каменю, бетонних плит, скляної мозаїки, композитних облицювань тощо, з широким діапазоном ширини шва від 1 до 20 мм. Може застосовуватися всередині та зовні приміщень, у вологих і мокрих зонах, ванних кімнатах, кухнях, комунікаційних проходах, господарських та технічних приміщеннях. Є водостійкою та морозостійкою. Використовується на стінах і підлогах, у тому числі з підігрівом, а також на терасах, балконах, сходах та фасадах будівель.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

ZFF: 0,1–4,0 кг/м², залежно від типу плитки та ширини шва.



ВИРІВНЮВАЛЬНА СУМІШ ШВИДКОТВЕРДІЮЧА

ZWF

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.



Швидкотвердіюча вирівнювальна суміш, призначена для вирівнювання вертикальних поверхонь перед облицювальними роботами, усунення окремих дефектів та заглиблень стін усередині та зовні будівель. Може успішно застосовуватися як ручна цементна штукатурна суміш. Укладання керамічної плитки можна розпочинати вже через 12 годин після нанесення суміші.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

ZWF — близько 1,8 кг/м² при товщині шару 1 мм.

ВИРІВНЮВАЛЬНА СУМІШ

ZW

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.



Вирівнювальна суміш, призначена для вирівнювання поверхонь перед облицювальними роботами, усунення окремих дефектів та заглиблень стін усередині та зовні будівель. Може успішно застосовуватися як ручна цементна штукатурна суміш у місцях, що піддаються зволоженню, наприклад у підвалах, цоколях будівель тощо. Використовується на стабільних мінеральних основах, таких як: цементні та цементно-вапняні штукатурки, цегляна кладка, керамічні пустотілі блоки, газобетон, бетонні поверхні тощо.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

ZW — близько 1,8 кг/м² при товщині шару 1 мм.

***Продукт доступний до повного розпродажу**



ЗБІРНА УПАКОВКА:
15кг - 48шт.

I1K

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ ОДНОКОМПОНЕНТНА

Однокомпонентна цементна гідроізоляційна суміш для створення еластичних покриттів, що не пропускають воду та перекривають тріщини. Призначена для виконання гідроізоляції у місцях, які постійно піддаються дії вологи та води: балкони, тераси, сходи, фундаменти, ванні кімнати, підвали тощо. Використовується для формування еластичних ізоляційних шарів, що перекривають тріщини та риси основ у зоні контакту з ґрунтом, захищаючи від проникнення вологи та води, за умови, що це не є зовнішнім шаром (завжди має бути захищений). Greinplast I1K може застосовуватися як захист основи від проникнення води та вологи під клеї для керамічної плитки, наприклад у душових, ванних кімнатах, санвузлах, пральнях, кухнях або під облицювання з натурального каменю на поверхнях із цементних, цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних плит, бетону, газобетону, кладки з повними швами, цементних стяжок.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

I1K — близько 2,2–2,6 кг/м² при товщині ізоляційного шару 2 мм.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
20кг - 20шт.
10кг - 33шт.

I2S

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ ДВОКОМПОНЕНТНА, СТАНДАРТНА

Двокомпонентна цементна гідроізоляційна суміш, призначена для виконання водонепроникної та вологозахисної ізоляції всередині та зовні будівель. Створює дуже еластичне покриття, стійке до утворення тріщин, з високою адгезією. Може застосовуватися як захист основи від проникнення вологи та води, наприклад у душових, ванних кімнатах, санвузлах, пральнях, кухнях, а також під облицювання керамічною плиткою чи натуральним каменем. Придатна для поверхонь із цементних, цементно-вапняних та гіпсових штукатурок, гіпсокартонних плит, бетону, газобетону, кладки з повними швами, деревостружкових плит, цементних та ангідритових стяжок.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

I2S — близько 1,5–1,6 кг/м² при товщині шару 1 мм

Для вологозахисної ізоляції — 3,0 кг/м² при товщині шару 2 мм

Для захисту від застійної дощової води — 3,8 кг/м² при товщині шару 2,5 мм

Для ізоляції від ґрунтових вод та у водних резервуарах — 4,5 кг/м² при товщині шару 3 мм



ЗБІРНА УПАКОВКА:
4кг - 96шт.
7кг - 96шт.

IC

РІДКА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

Призначена для виконання гідроізоляційних захисних покриттів усередині будівель на стінах і підлогах під облицювання керамічною плиткою, натуральним каменем чи іншими матеріалами, що приклеюються клеями для плитки, на самовирівнювальних стяжках, штукатурних сумішах тощо. Виріб GREINPLAST IC, нанесений на основу, дозволяє отримати герметичні вологозахисні (гідроізоляційні) покриття у приміщеннях із підвищеною вологістю та у мокрих зонах (ванні кімнати, кухні, пральні, душові кабінки тощо). Продукт застосовується на мінеральних основах: бетон, газобетон, цементні стяжки, гіпсокартонні плити, кладка, цементні та цементно-вапняні штукатурки тощо. Також використовується для створення гідроізоляційних покриттів у системах підігріву підлоги.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

IC — близько 1,5 кг/м² при товщині шару 1 мм.



АКСЕСУАРИ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

назва продукту		кількість в упаковці	од. виміру
УНІВЕРСАЛЬНА ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА ITU PL3/PP		120мм 50м.п. 120мм 10м.п. 300мм 50м.п. 300мм 10м.п. 1000мм 10м.п.	1м.п. 1м.п. 1м.п. 1м.п. 1м.п.
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ЗОВНІШНІЙ КУТ ITU-Z PL3/PP		25шт.	1шт.
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ВНУТРІШНІЙ КУТ ITU-W PL3/PP		25шт.	1шт.
ІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАНЖЕТ НАСТІННИЙ ITU-MS PL3/PP		25шт.	1шт. 120мм x 120мм
ІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАНЖЕТ ПІДЛОГОВИЙ ITU-MP PL3/PP		10шт.	1шт. 350мм x 350мм
УЩІЛЬНЮВАЛЬНА СТРІЧКА ITU-B		120мм 10м.п.	1м.п.
ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА ITE TUW3PS		120мм 50м.п. 120мм 10м.п.	1м.п. 1м.п.
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ЗОВНІШНІЙ КУТ ITE-Z TUW3PS		25шт.	1шт.
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ВНУТРІШНІЙ КУТ ITE-W TUW3PS		25шт.	1шт.

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.

JP

СТЯЖКА БАЗОВА ТОВСТОШАРОВА

Цементна базова стяжка, призначена для виконання товстошарових підкладок завтовшки від 20 мм до 100 мм. Може застосовуватися як стяжка, безпосередньо пов'язана з основою, а також як незалежна стяжка, укладена на ізоляційні матеріали (плівку, рубероїд, пінополістирол, мінеральну вату) завтовшки від 50 мм до 100 мм. Використовується також у системах підігріву підлоги, де покривний шар повинен мати мінімальну товщину 40 мм.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

JP: близько 2,0 кг/м² при товщині шару 1 мм.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.

JPF

СТЯЖКА БАЗОВА ШВИДКОТВЕРДІЮЧА

Цементна базова стяжка швидкотвердіюча, яка відзначається значно швидшим набором міцності порівняно зі стандартними продуктами цього типу. Призначена для виконання цементних основ під керамічну плитку, текстильні покриття та покриття з ПВХ, паркет, ламінатні панелі тощо. Може застосовуватися як навантажувальний шар, а також для формування нахилів у ванних кімнатах, підвалах, балконах і терасах. Використовується також для ремонту окремих ділянок бетонних та стяжкових підлог. Може бути виконана як стяжка, безпосередньо пов'язана з основою, завтовшки від 20 мм до 100 мм, або як незалежна стяжка, укладена на ізоляційні матеріали (плівку, рубероїд, пінополістирол, мінеральну вату) завтовшки від 50 мм до 100 мм. Придатна для систем підігріву підлоги, де товщина шару повинна становити мінімум 50 мм.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

JPF: 2,0 кг/м² при товщині шару 1 мм.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.

JWF

СТЯЖКА ВИРІВНЮВАЛЬНА ШВИДКОТВЕРДІЮЧА

Цементна вирівнювальна стяжка швидкотвердіюча, призначена головним чином для вирівнювання горизонтальних поверхонь та формування нахилів на терасах і балконах. Рекомендована також для ремонту ділянок підлог із бетону та стяжки. Може застосовуватися як шар, що формує нахили під покриття з плитки. Уже через 12 годин після нанесення стяжки можна укласти керамічну плитку, а пересування по поверхні можливе вже через 6 годин. Товщина одноразового шару повинна становити від 2 до 20 мм. Якщо необхідна товщина перевищує 20 мм, стяжку слід укласти у кілька шарів.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

JWF: 1,8 кг/м² при товщині шару 1 мм.



СТЯЖКА САМОВИРІВНЮВАЛЬНА ТОНКОШАРОВА

JS

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.



Цементна самовирівнювальна тонкошарова стяжка, призначена головним чином для вирівнювання горизонтальних поверхонь усередині приміщень як основа під покриття з плитки, паркету, ламінату, текстильних та ПВХ-покриттів. Товщина одноразового шару повинна становити від 2 до 20 мм. Застосовується на бетонні поверхні, а також на бетонні стяжки з системами підігріву підлоги.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²
JS: 1,8 кг/м² при товщині шару 1 мм.

СТЯЖКА ЦЕМЕНТНА ШВИДКОТВЕРДІЮЧА

JCF10

НОВИНКА

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.



Цементна швидкотвердіюча стяжка, призначена для виконання гладких, вирівняних стяжок, пов'язаних з основою, під покриття з керамічної плитки, текстильних та ПВХ-покриттів, коркових матеріалів, ламінатних панелей і паркету. Товщина одноразового шару повинна становити від 2 до 10 мм. Суміш застосовується всередині будівель, у тому числі в приміщеннях із періодично підвищеною вологістю.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²
JCF10: 1,6 кг/м² при товщині шару 1 мм.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
25 кг - 48 шт.

ZB20

НОВИНКА

БЕТОННА СУМІШ СУХА

Високоякісна суха бетонна суміш для неконструкційних ремонтів бетону класу R2. Створена на основі портландцементу, мінеральних заповнювачів та спеціальних модифікуючих добавок. Завдяки оптимально підібраним пропорціям цементного в'язучого та відібраних мінеральних заповнювачів суміш характеризується низькою усадкою під час твердіння, дуже доброю оброблюваністю, відмінними робочими параметрами та підвищеною міцністю. Формує міцний і однорідний бетон.


Продукт призначений для виготовлення дрібних елементів будівельної та садової архітектури неконструкційного характеру, заливання та встановлення (наприклад, огорожувальних стовпчиків) та інших неконструкційних будівельних елементів. Може застосовуватися також для виконання підкладок підлогових покриттів, профільованих нахилів (мінімальна товщина шару — 25 мм), навантажувальних шарів (мінімальна товщина шару — 50 мм). Суміш GREINPLAST ZB20 придатна для використання на бетонних основах, на підлоговому пінополістиролі з будівельною плівкою у навантажувальних шарах або на елементах опалубки. Призначена для механічного замішування у бетономішалках, проточних мішалках або вручну.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

ZB20: 20 кг/м² при товщині шару 1 см.



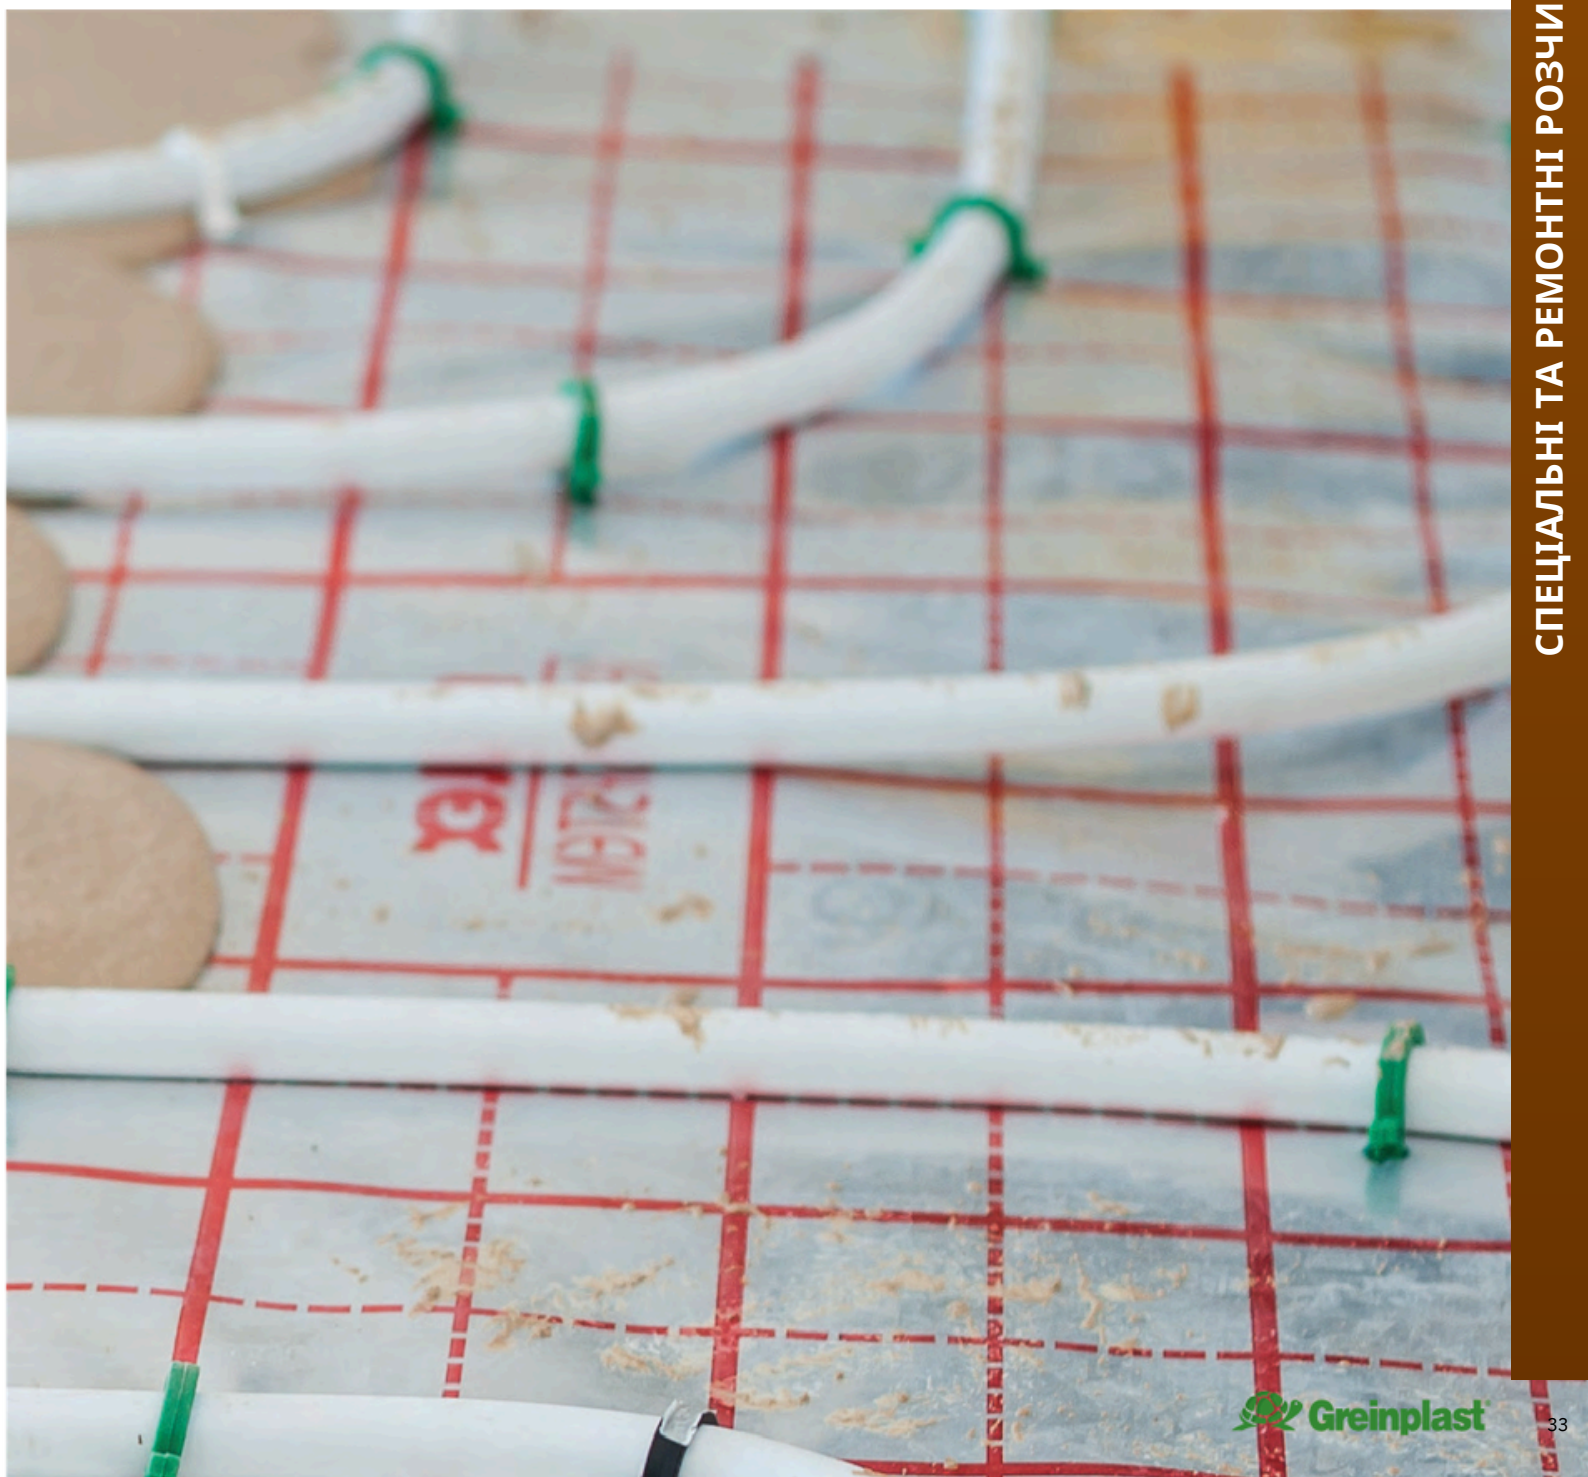СПЕЦІАЛЬНІ ТА РЕМОНТНІ РОЗЧИНИ



ШТУКАТУРНИЙ РОЗЧИН БАЗОВИЙ

ZTP

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.



Базовий штукатурний розчин, призначений для ручного або машинного нанесення (з використанням штукатурного агрегата) як основа під цементно-вапняні штукатурки Greinplast ZTR, ZTM, ZTL всередині та зовні будівель. Може успішно застосовуватися як ручний цементний штукатурний розчин у місцях, схильних до зволоження, наприклад у підвалах, цоколях будівель тощо. Використовується на стабільних мінеральних основах, таких як цементні та цементно-вапняні штукатурки, цегляна кладка, керамічні блоки, газобетон, бетонні поверхні тощо.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

ZTP: 2,0 кг/м² при товщині шару 1 мм.)

ШТУКАТУРНИЙ РОЗЧИН МАШИННИЙ

ZTM

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.



Машинний штукатурний розчин, призначений для нанесення за допомогою штукатурного агрегата цементно-вапняних штукатурок усередині та зовні будівель. Його слід застосовувати після попереднього виконання базового шару — так званого обризку — з розчину Greinplast ZTP. Продукт придатний для використання на поверхнях категорій від I до III всередині будівель.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

ZTM: 1,8 кг/м² при товщині шару 1 мм.

ШТУКАТУРНИЙ РОЗЧИН ЛЕГКИЙ

ZTL

ЗБІРНА УПАКОВКА:
30кг - 35шт.



Легкий штукатурний розчин, призначений для машинного нанесення (з використанням штукатурного агрегата) цементно-вапняних штукатурок усередині будівель. Його слід застосовувати після попереднього виконання базового шару — так званого обризку — з розчину Greinplast ZTP. Продукт придатний для використання на поверхнях категорій від I до III всередині будівель.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

ZTL (0,1-0,6): 1,2

**Можливе постачання у силосній системі,
ціна визначається індивідуально.*

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.

ZTR

ШТУКАТУРНИЙ РОЗЧИН РУЧНИЙ

Ручний штукатурний розчин, призначений для виконання традиційних цементно-вапняних штукатурок усередині та зовні будівель. Його слід застосовувати після попереднього виконання базового шару — так званого обризку — з розчину Greinplast ZTR.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

ZT: 2,0 кг/м² при товщині шару 1 мм.



ТРАДИЦІЙНІ ШТУКАТУРНІ РОЗЧИНИ



ГІПСОВА ШТУКАТУРКА МАШИННА

TMG
**ЗБІРНА УПАКОВКА:
30кг - 35шт.**


Гіпсова штукатурка, призначена для машинного нанесення однорідного одношарового покриття всередині будівель за допомогою штукатурного агрегата. Особливо рекомендована для стін і стель у громадських об'єктах, житлових приміщеннях, а також у добре вентильованих кухнях і ванних кімнатах. Застосовується на стабільні мінеральні основи, такі як цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні та гіпсові штукатурки, цегляна кладка, керамічні блоки, газобетон, бетонні поверхні тощо.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²
TMG: 0,8 кг/м² при товщині шару 1 мм.)

ГІПСОВА ШТУКАТУРКА РУЧНА

TRG
**ЗБІРНА УПАКОВКА:
30кг - 35шт.**


Гіпсова штукатурка, призначена для ручного нанесення одношарових покриттів усередині будівель. Особливо рекомендована для стін і стель у громадських об'єктах, житлових приміщеннях, а також у добре вентильованих кухнях і ванних кімнатах. Застосовується на стабільні мінеральні основи, такі як цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні та гіпсові штукатурки, цегляна кладка, керамічні блоки, газобетон, бетонні поверхні тощо.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²
TRG: 0,9 кг/м² при товщині шару 1 мм.)



ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.

ZTD

ШТУКАТУРНИЙ РОЗЧИН ДРІБНОЗЕРНИСТИЙ

Дрібнозернистий штукатурний розчин, призначений для вирівнювання основ та мінеральних штукатурок усередині й зовні будівель. Продукт застосовується також для ремонту та реставрації фасадів, цоколів, інтер'єрів нових, старих та історичних будівель. Може використовуватися для створення декоративних поверхонь із фактурою пісковика. Після затвердіння розчин утворює поверхню, стійку до атмосферних впливів, гідрофобну та морозостійку.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

ZTD: 1,3 кг/м² при товщині шару 1 мм.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
20кг - 48шт.

ZS

ЦЕМЕНТНИЙ РОЗЧИН ШПАКЛЮВАЛЬНИЙ

Цементний шпаклювальний розчин, призначений для виконання тонкошарових вирівнювальних шарів усередині та зовні будівель. Може застосовуватися на мінеральних основах, таких як цементні, цементно-вапняні та вапняні штукатурки, рівні та гладкі бетонні поверхні, гіпсокартонні плити тощо.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

ZS: 1,3 кг/м² при товщині шару 1 мм.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.

ZSW

ВАПНЯНИЙ РОЗЧИН ШПАКЛЮВАЛЬНИЙ

Вапняний шпаклювальний розчин, призначений для виконання тонкошарових вапняних штукатурних покриттів. Використовується всередині приміщень на безгіпсових мінеральних основах, таких як цементні та вапняні штукатурки. У випадку значних нерівностей поверхні допускається нанесення розчину у два шари загальною товщиною не більше 3 мм.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

ZSW: 1,4 кг/м² при товщині шару 1 мм.



РОЗЧИН ДЛЯ КЛІНКЕРУ

ZK
ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.


Розчин, призначений для мурування стін із клінкерної цегли та так званої лицьової цегли у будівлях одноповерхових та багатоповерхових, як усередині, так і зовні. Завдяки додатку трасового цементу зменшується ймовірність утворення так званих вапняних висолів.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

(залежить від розмірів цегли та техніки мурування)

ZK: близько 40 кг/м² (при товщині шва 1 см для цегли традиційних розмірів)

Мінімальна кількість замовлення — 1050 кг для кольорів «цегла» та «жовтий».

КЛЕЙ ДЛЯ БЛОКІВ ІЗ ГАЗОБЕТОНУ ТА СИЛІКАТІВ БІЛИЙ

KBB
ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.


Білий клей, призначений для мурування стін із газобетонних блоків, силікатних блоків або інших будівельних елементів у одноповерхових та багатоповерхових будівлях. Використовується всередині та зовні споруд для тонких швів товщиною 2–3 мм.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

(залежить від розмірів блоків)

KBB: 4,5–5,5 кг/м² (при товщині шва 2–3 мм для блоків шириною 24 см).

КЛЕЙ ДЛЯ БЛОКІВ ІЗ ГАЗОБЕТОНУ СІРИЙ

KBS
ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.


Сірий клей, призначений для мурування стін із газобетонних та силікатних блоків або інших будівельних елементів у одноповерхових та багатоповерхових будівлях. Використовується всередині та зовні споруд для тонких швів товщиною 2–3 мм.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

(залежить від розмірів блоків)

KBS: 4,5–5,5 кг/м² (при товщині шва 2–3 мм для блоків шириною 24 см)

ЗБІРНА УПАКОВКА:
20кг - 35шт.

ZC

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИЙ РОЗЧИН

Розчин, призначений для мурування стін із цегли, керамічних та силікатних пористих блоків, бетонних блоків тощо в одноповерхових та багатоповерхових будівлях. Використовується всередині та зовні споруд, за винятком приміщень, схильних до постійного зволоження (стіни підвалів, фундаменти нижче рівня проникнення ґрунтової вологи). Додавання перліту значно зменшує можливість утворення містків холоду — зон підвищених тепловтрат у конструкції.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М² *

ZC: близько 31–34 кг/м²**

близько 79–87 кг/м²***

* витрата залежить від розміру елементів, товщини муру та ширини шва

** наведено для цегли традиційних розмірів, ширини шва близько 1 см і товщини муру 1/2 цегли

*** наведено для цегли традиційних розмірів, ширини шва близько 1 см і товщини муру 1 цегли

ZC - термін виконання мінімум 5 робочих днів.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 48шт.

ZM

МУРУВАЛЬНИЙ РОЗЧИН

Розчин, призначений для мурування стін із цегли, керамічних та силікатних пористих блоків, бетонних блоків тощо в одноповерхових та багатоповерхових будівлях. Використовується всередині та зовні споруд, за винятком приміщень, схильних до постійного зволоження (стіни підвалів, фундаменти нижче рівня проникнення ґрунтової вологи тощо).

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М² *

ZM: близько 40–44 кг/м²**

близько 101–111 кг/м²***

* витрата залежить від розміру елементів, товщини муру та ширини шва

** наведено для цегли традиційних розмірів, ширини шва близько 1 см і товщини муру 1/2 цегли

*** наведено для цегли традиційних розмірів, ширини шва близько 1 см і товщини муру 1 цегли



МУРУВАЛЬНІ РОЗЧИН



БІТУМНИЙ ҐРУНТУВАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ

IBG


Препарат, призначений для зміцнення поверхонь під бітумні ізоляції. Використовується як підкладковий шар на бетонних основах, мурах, терасах, дахових площинах, плоских дахах, під гідроізоляції, виконані з бітумних мас — Greinplast IBD, IBS, IBM. Можливе застосування Greinplast IBG під термозварювані рубероїдні покриття. Greinplast IBG утворює на поверхні дуже еластичну плівку. Може застосовуватися у контакті з пінополістиролом, а також на вологих основах.

БІТУМНА ІЗОЛЯЦІЙНА МАСА ВОДОРОЗЧИННА

IBD
ЗБІРНА УПАКОВКА:
20кг - 33шт.


Маса, призначена для виконання гідроізоляційних робіт та ремонту дахових покриттів. Тип диспербіт Dn. Утворює на поверхні дуже еластичну плівку. Оптимальна для відновлення та захисту дахових покриттів, ізоляції підземних частин будівель (фундаментні стрічки, фундаменти тощо). Підходить для створення безшовних дахових покриттів, армованих технічними тканинами. Може застосовуватися як ізоляційний шар під підлогу у підвалах, гаражах, на терасах і балконах. Після розведення використовується для ґрунтування перекриттів у підвальних приміщеннях та гаражах.

БІТУМНА МАСА ІЗОЛЯЦІЙНО-КЛЕЙОВА ВОДОРОЗЧИННА

IBS
ЗБІРНА УПАКОВКА:
20кг - 33шт.


Маса, призначена для виконання гідроізоляційних та клеєвих робіт. Може застосовуватися як гідроізоляція підземних частин будівель і споруд (фундаментні стрічки, фундаменти тощо). Використовується також для ізоляції під підлогою на терасах, балконах, перекриттях на ґрунті, у підвальних приміщеннях, гаражах тощо.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

IBS: гідроізоляція — близько 1,5 кг/м² (при товщині шару 1 мм)

ЗБІРНА УПАКОВКА:
30кг - 18шт.

IBM

ДВОСКЛАДОВА ТОВСТОШАРОВА АСФАЛЬТОВА МАСА МОДИФІКОВАНА ПОЛІМЕРАМИ

Асфальтова маса, модифікована полімерними добавками, утворюється в результаті змішування двох компонентів:

- СКЛАДНИК А — водна емульсія бітумів, каучуків та модифікуючих добавок;
- СКЛАДНИК В — модифіковані цементи, кварцовий пісок, добавки.

Застосовується для виконання безшовних гідроізоляційних покриттів на типових вертикальних і горизонтальних пригрунтових частинах будівельних об'єктів, таких як стіни фундаментів, стіни підвалів, фундаментні плити. Використовується також для ізоляції підлог на ґрунті, створення пароізоляційних шарів на терасах і плоских дахах тощо.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

1,3 кг/м² (при товщині шару 1 мм).



БІТУМНІ ІЗОЛЯЦІЇ



ПОЛІУРЕТАНОВИЙ КЛЕЙ

KP
ЗБІРНА УПАКОВКА:
750мл - 12шт.


Поліуретановий клей застосовується для монтажу теплоізоляційних плит до стін із різних матеріалів під час утеплення будівель у системах, де плити одночасно кріпляться механічно, а також для монтажу теплоізоляційних плит при утепленні дахів і плоских покрівель. Може використовуватися для приклеювання та шумоізоляції підвіконь, касетонів, стінових панелей, листів металу тощо, а також для заповнення щілин і порожнин між панелями та теплоізоляційними плитами.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²
KP: 90мл

ПОЛІУРЕТАНОВА ПІНА УНІВЕРСАЛЬНА

EPU
ЗБІРНА УПАКОВКА:
750мл - 12шт.


Продукт, призначений для ущільнення під час монтажу віконних і дверних конструкцій із ПВХ, дерева та алюмінію, підвіконь, ролет, сходів. Ефективна для шумоізоляції міжкімнатних перегородок, підлог, горищ, дахів, систем кондиціонування, а також для заповнення та ізоляції кабельних проходів, елементів систем центрального опалення та водопостачання-каналізації. Відзначається дуже хорошими акустичними ізоляційними властивостями.

Продукт доступний у версіях літо/зима

ПОЛІУРЕТАНОВА ПІНА НИЗЬКОГО РОЗШИРЕННЯ

EPN
ЗБІРНА УПАКОВКА:
750мл - 12шт.


Продукт, призначений для ущільнення під час монтажу віконних і дверних конструкцій із ПВХ, дерева та алюмінію, підвіконь, ролет, сходів. Ефективна для шумоізоляції міжкімнатних перегородок, підлог, горищ, дахів, систем кондиціонування, а також для заповнення та ізоляції кабельних проходів, елементів систем центрального опалення та водопостачання-каналізації. Відзначається найвищими акустичними ізоляційними властивостями — до 58 dB.

Продукт доступний у версіях літо/зима

ЗБІРНА УПАКОВКА:
750мл - 12шт.

EPP

ПОЛІУРЕТАНОВА ПІНА З ДОЗУЮЧОЮ ТРУБКОЮ

Однокомпонентна монтажно-ущільнювальна піна, яка наноситься за допомогою трубки-дозатора та має дуже низьке розширення. Має низьку розширюваність, відмінну адгезію до всіх будівельних основ, а також дуже високі акустичні ізоляційні властивості. Ідеально підходить для шумоізоляції міжкімнатних перегородок, підлог, горищ, дахів, систем кондиціонування, а також для заповнення та ізоляції кабельних проходів, елементів систем центрального опалення та водопостачання-каналізації. Придатна також для заповнення щілин у стінових та перекриттєвих стиках. Може застосовуватися як усередині, так і зовні приміщень.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
310мл - 12шт.

ESF

САНІТАРНИЙ СИЛІКОН

Однокомпонентна, довговічна та еластична герметизувальна маса з підвищеною стійкістю до дії вологи, грибків і плісняви, виготовлена на основі силіконових еластомерів із кислотним твердінням. Характеризується високою еластичністю, дуже доброю адгезією та щільним приляганням до пористих і непористих основ: захищеного бетону, цегли, керамічної плитки, кераміки, скла, захищених металів, окремих пластмас, меблевих плит тощо.

Застосовується для монтажу сантехнічних виробів, герметизації систем водопостачання та каналізації. Ідеальний як ущільнювальний шов уздовж країв ванн, мийок, умивальників тощо. Може спричинити небажані реакції при контакті з натуральним каменем, ПВХ, РР, РЕ та деякими акриловими виробами.

Після затвердіння залишається постійно еластичним. Покриття стійке до атмосферних впливів, дії ультрафіолету та коливань температур від -40°C до $+180^{\circ}\text{C}$. Придатний для застосування всередині та зовні будівель.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
290мл - 12шт.

EMX

МУЛЬТИФУНКЦІЙНИЙ ГЕРМЕТИК

Високоякісний продукт, створений на основі гібридного поліуретаново-силіконового полімеру. Має багатофункціональне застосування — може використовуватися як для герметизації поверхонь, так і для приклеювання. Виріб відзначається дуже високою еластичністю, що забезпечує довговічні з'єднання у широкому спектрі застосувань.

Герметик характеризується високою адгезією до більшості будівельних основ, має нейтральний запах і може фарбуватися водними фарбами. Легкий у використанні та екологічно безпечний. GREINPLAST EMX забезпечує миттєве зчеплення, залишається постійно еластичним і стійким до дії багатьох хімічних речовин.

Температура основи та навколишнього середовища під час робіт і висихання повинна становити від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$. Оптимальна температура аплікації — $+20^{\circ}\text{C}$. За несприятливих температурно-вологісних умов час обробки може змінюватися.

***Продукт доступний у таких кольорах: прозорий, білий, сірий, коричневий, чорний.**



УНІВЕРСАЛЬНИЙ СИЛІКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК КИСЛИЙ

ESU

ЗБІРНА УПАКОВКА:
300мл - 15шт.



Продукт, призначений для виконання швів та герметизації між будівельними й оздоблювальними матеріалами: бетон, цегла, керамічна плитка, кераміка, скло, метали, пластмаси, меблеві плити тощо. Не рекомендується застосовувати у контакті з натуральним каменем, ПВХ, PP, PE та акриловими виробами.

Після затвердіння маса стає стійкою до атмосферних впливів, ультрафіолетового випромінювання та коливань температур від -40°C до $+180^{\circ}\text{C}$. Придатна для використання як усередині, так і зовні будівель.

***Продукт доступний до вичерпання запасів**

АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК ЕЛАСТИЧНИЙ

EAE

ЗБІРНА УПАКОВКА:
300мл - 15шт.



Продукт, призначений для заповнення тріщин і щілин у стінах та стелях. Використовується також для герметизації віконних і дверних рам, підвіконь, плінтусів та касетонів — у місцях, де необхідна висока еластичність з'єднання. Після затвердіння маса стає стійкою до періодичної дії вологи та коливань температур від -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$. Придатна для застосування як усередині, так і зовні будівель.

АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК для ПЛИТ G-K

EAG

ЗБІРНА УПАКОВКА:
300мл - 15шт.



Продукт, призначений для герметизації стиків гіпсокартонних плит у системах сухого будівництва. Використовується також для заповнення тріщин і щілин у стінах та стелях, герметизації віконних і дверних рам, підвіконь, плінтусів та касетонів — у місцях, де необхідна висока еластичність з'єднання.

Після затвердіння маса стає стійкою до періодичної дії вологи та коливань температур від -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$. Придатна для застосування як усередині, так і зовні будівель.

ЗБІРНА УПАКОВКА:
300мл - 12шт.

ЕАФ

АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ФАСАДІВ

Продукт, призначений для заповнення дефектів, тріщин і щілин у стінах, мурах, системах утеплення тощо — за умови, що вони не підлягають подальшому розширенню. Герметик характеризується відмінною адгезією до таких основ, як мінеральні штукатурки, бетон, кераміка, цегла. Приблизно через 24 години поверхню можна фарбувати. Після затвердіння маса стає стійкою до періодичної дії вологи, ультрафіолетового випромінювання та коливань температур від – 20°C до +70°C. Придатна для застосування всередині та зовні будівель.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
300мл - 15шт.

ЕАС

АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК ШВИДКОТВЕРДІЮЧИЙ

Однокомпонентна акрилова маса, яка піддається обробці та фарбуванню вже через 10 хвилин після нанесення. Ідеально підходить для заповнення дефектів, тріщин і щілин у стінах сухого будівництва тощо — за умови, що вони не підлягають подальшому розширенню. Виріб відзначається відмінною адгезією до типових пористих основ, таких як мінеральні штукатурки, бетон, керамічна цегла, гіпсокартонні плити.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
300мл - 15шт.

ЕАЛ

АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК ЛЕГКИЙ

Однокомпонентна швидковисихаюча легка акрилова шпаклювальна маса з відмінною адгезією до гіпсокартонних плит, гіпсових та традиційних штукатурок, а також до всіх пористих основ, що застосовуються у будівництві. Використовується всередині будівель. Ідеально підходить для заповнення дефектів, тріщин і щілин у стінах в системах сухого будівництва — за умови, що вони не підлягають подальшому розширенню. Також застосовується як типовий акриловий герметик для заповнення тріщин і щілин у стінах та стелях. Може шліфуватися та фарбуватися вже приблизно через 20 хвилин після нанесення.



АКРИЛОВИЙ ІМПРЕГНАТ ВОДНИЙ З СИСТЕМОЮ UV PROTECT

**HA
UV**
ЗБІРНА УПАКОВКА:
15кг - 24шт.
5кг - 68шт.
1кг - 172шт.


Імпрегнат призначений для додаткового захисту та консервації поверхонь мозаїчних штукатурок від негативного впливу атмосферних чинників. У стандартній комплектації містить систему UV Protect, яка захищає поверхню виробу від дії сонячних променів і значно подовжує термін експлуатації. Використовується на зовнішніх поверхнях будівель. Отримані покриття створюють додатковий бар'єр проти тривалого впливу атмосферних умов, що найчастіше прискорюють старіння штукатурних систем. Імпрегнат відновлює блиск матових поверхонь, підвищує стійкість до вологи та води, а також запобігає утворенню грибків і моху на штукатурках у місцях із сильним затіненням та підвищеною вологістю.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

HA-UV: 0,20–0,25 кг/м² при одноразовому нанесенні
(залежно від поглинальної здатності основи).

ГІДРОФОБІЗУЮЧИЙ ІМПРЕГНАТ НА ОСНОВІ РОЗЧИННИКА

HR
ЗБІРНА УПАКОВКА:
5л - 108шт.
1л - 500шт.


Імпрегнат призначений для гідрофобізації поверхонь будівельних матеріалів: цегляної кладки (керамічної, силікатної, клінкерної), газобетону (включно зі швами для клінкеру), а також бетону. Може застосовуватися для зменшення водопоглинання тонкошарових мінеральних штукатурок (крім тих, що входять до систем утеплення), цементних та цементно-вапняних штукатурок, облицювань із пористих природних каменів (наприклад, пісковика) та синтетичних каменів на основі мінеральних в'язучих. Придатний також для імпрегнації тротуарної плитки та керамічної черепиці.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

HR: 0,10–0,15 кг/м² при одноразовому нанесенні
(залежно від поглинальної здатності основи).



ЗБІРНА УПАКОВКА:
5л - 90шт.
1кг - 480шт. або 12шт.

HW

ГІДРОФОБІЗУЮЧИЙ ІМПРЕГНАТ ВОДНИЙ

Імпрегнат призначений для гідрофобізації вертикальних поверхонь будівельних матеріалів: цегляної кладки (керамічної, силікатної, клінкерної), газобетону, гіпсових блоків, а також бетону (включно зі швами для клінкеру). Може застосовуватися для зменшення водопоглинання тонкошарових мінеральних штукатурок (у тому числі тих, що входять до систем утеплення), цементних та цементно-вапняних штукатурок, облицювань із пористих природних каменів (наприклад, пісковику) та синтетичних каменів на основі мінеральних в'язучих. Придатний також для імпregнації тротуарної плитки. Препарат діє поверхнево, не спричиняє небажаних змін кольору на оброблених поверхнях.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

HW: 0,10–0,20 кг/м² при одноразовому нанесенні
(залежно від поглинальної здатності основи).



ЗБІРНА УПАКОВКА:
5л - 90шт.
1кг - 480шт. або 12шт.

HO

ОЛЕОФОБНИЙ ІМПРЕГНАТ ВОДНИЙ

Імпрегнат призначений для захисту поверхонь від проникнення олій та води (олеофобізація та гідрофобізація). Використовується на природних каменях (пісковику, граніт, мармур) та матеріалах на основі мінеральних в'язучих (цементні й гіпсові елементи). Може застосовуватися також для будівельних матеріалів: керамічної та силікатної цегли, клінкеру (включно зі швами для клінкеру й плитки), тротуарної плитки. Придатний для захисту витриманих (мінімум 28 днів) поверхонь цементних, цементно-вапняних та інших основ після попереднього тестування. Препарат не спричиняє небажаних змін кольору на оброблених поверхнях і гарантує паропроникність основи.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

HO: 0,10–0,20 кг/м² при одноразовому нанесенні
(залежно від поглинальної здатності основи)



ІМПРЕГНАТИ



ГРУНТ ГЛИБОКОПРОНИКАЮЧИЙ КОНЦЕНТРАТ

U

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10кг - 60шт.
5кг - 90шт.
1кг - 480шт. або 12шт.



Грунт Greinplast U — це концентрат, який необхідно розводити відповідно до рекомендацій виробника. Продукт покращує адгезію до основи, вирівнює та зменшує її водопоглинання. Завдяки високій здатності проникати у структуру матеріалу, ґрунт зміцнює основу. Застосовується переважно для вирівнювання водопоглинання основи перед оздоблювальними роботами: шпаклюванням, наклеюванням шпалер, фарбуванням тощо.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

U: 0,10–0,15 кг/м² при одноразовому нанесенні
(залежно від поглинальної здатності основи)

ГРУНТ ПОЛІМЕРНИЙ

НОВИНКА

UP

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10кг - 60шт.
5кг - 90шт.



Грунт Greinplast UP — високоякісна ґрунтувальна емульсія, створена на основі водних акрилових дисперсій та модифікуючих добавок. Завдяки спеціалізованій полімерній дисперсії у складі ефективно знижує водопоглинання основи та полегшує виконання подальших робіт. Додатково зміцнює поверхню та підвищує її несучу здатність, що робить продукт універсальним рішенням із широким спектром застосувань. Світлий колір препарату дозволяє контролювати процес нанесення, завдяки чому робота стає швидшою та зручнішою. Може застосовуватися на всіх типових мінеральних основах: бетон, стяжки, керамічні блоки, цементні та цементно-вапняні штукатурки, гіпсокартонні плити, гіпсові основи, полімерні шпаклівки тощо.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

UP: 0,05–0,15 кг/м² при одноразовому нанесенні

ГРУНТ ДЛЯ ВИСОКОПОГЛИНАЛЬНИХ ОСНОВ КОНЦЕНТРАТ

UG

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10кг - 60шт.
5кг - 90шт.



Грунт призначений переважно для вирівнювання водопоглинання мінеральних основ усередині та зовні будівель перед штукатурними, підлоговими та облицювальними роботами. На поверхні утворює полімерну плівку, яка запобігає надто швидкому всмоктуванню води. Може застосовуватися під гіпсові, цементні, цементно-вапняні та вапняні штукатурки, а також під стяжки та інші покриття.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

UG: 0,10–0,15 кг/м² при одноразовому нанесенні
(залежно від поглинальної здатності основи)

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10кг - 60шт.
5кг - 90шт.
1кг - 480шт. або 12шт.

UKP

ҐРУНТ КРЕМНІЄВО-ПОЛІМЕРНИЙ

Продукт рекомендований особливо для підготовки основи під ізоляційні системи. Основне завдання — зміцнення та вирівнювання водопоглинання основи. Може застосовуватися перед оздоблювальними роботами, такими як укладання плитки чи виконання стяжок. Не слід використовувати на гіпсових основах, деревині та матеріалах на основі деревини.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

UKP: 0,15–0,25 кг/м² при одноразовому нанесенні
(залежно від поглинальної здатності основи)



ЗБІРНА УПАКОВКА:
10кг - 60шт.
5кг - 90шт.

UN

ҐРУНТ PREMIUM ЖЕЛЕПОДІБНИЙ НЕКАПАЮЧИЙ

Ґрунт Greinplast Premium UN — засіб, призначений для підготовки нестабільних та високопоглинальних основ перед фарбуванням. У складі використано інноваційні добавки, які забезпечують желеподібну консистенцію, що мінімізує ризик утворення крапель, смуг та висолів, роблячи нанесення легким і безпечним.

Завдяки спеціальній акриловій дисперсії препарат глибоко проникає у структуру основи, ефективно її зміцнює та одночасно зв'язує пухкі частинки, підвищуючи адгезію наступних шарів фарби. Світлий колір ґрунту дозволяє контролювати товщину нанесеного шару, що забезпечує правильну стабілізацію поверхні. Це важливо, адже впливає на подальшу легкість нанесення фарби та кінцевий вигляд малярних покриттів.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

UN: 0,15 кг/м² при одноразовому нанесенні



ЗБІРНА УПАКОВКА:
20кг - 20шт.
10кг - 33шт.
4кг - 92шт.

FG

ҐРУНТ ДЛЯ БЕТОННИХ ОСНОВ

Ґрунт призначений для підготовки та підвищення адгезії на гладких бетонних поверхнях, таких як перекриття, фундаменти, ригелі, монолітний бетон тощо. Завдяки спеціальним компонентам утворює шорстку контактну плівку, яка збільшує площу зчеплення та забезпечує надійне з'єднання наступних шарів.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

FG: 0,40 кг/м² при одноразовому нанесенні



ГРУНТ ДЛЯ КРИТИЧНИХ ТА НЕВБИРНИХ ОСНОВ

FK

ЗБІРНА УПАКОВКА:
3кг - 96шт.
6кг - 96шт.
12кг - 36шт.



Грунт контактного типу, утворює шорстку та пористу поверхню, що значно покращує адгезію на гладких, невбирних та складних основах. Рекомендований для застосування на таких матеріалах, як: гладкий бетон, віброущільнений бетон, плити OSB, ламперія, керамічні блоки зі щільною гладкою структурою, керамічна плитка, терраса, скло, алюміній тощо. Продукт відзначається високою адгезією до зазначених основ та стійкістю до змін температури й вологості, тому може безпечно використовуватися як усередині, так і зовні будівель.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

FK: 0,30 кг/м² при одноразовому нанесенні

ГРУНТ PREMIUM ЖЕЛЕПОДІБНИЙ НЕКАПАЮЧИЙ

НОВИНКА

UO

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10кг - 60шт.
5кг - 90шт.



Грунт Greinplast Premium UO — готова до використання суміш високоякісних акрилових дисперсій, призначена для зміцнення основи та регулювання її водопоглинання. Під час висихання утворює полімерну плівку, яка запобігає надмірному всмоктуванню замішувальної води з розчинів у поглинальні поверхні. Це забезпечує повну гідратацію цементу та оптимальні механічні параметри нанесених матеріалів.

Продукт підвищує адгезію та дозволяє отримати стабільні покриття на таких основах, як газобетон, керамічна цегла, цементні стяжки, цементні та цементно-вапняні штукатурки. Світлий колір ґрунту дає змогу контролювати процес нанесення, що робить роботу швидшою та зручнішою.

Може застосовуватися на всіх типових мінеральних основах, включно з гіпсовими, а також під штукатурні, фасадні та підлогові роботи.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

UO: 0,10–0,15 кг/м² при одноразовому нанесенні



ЗБІРНА УПАКОВКА:
20кг - 48шт.

KGT

КЛЕЙ ГІПСОВИЙ

T

Клей призначений для приклеювання гіпсокартонних плит (ГК) та інших гіпсових і пінополістирольних елементів до стін усередині приміщень. Завдяки використанню синтетичного гіпсу забезпечується стабільність та високі міцнісні параметри. Застосовується на мінеральні основи, такі як цементні та цементно-вапняні штукатурки, гіпсові штукатурки, плити ГК і Pro-Monta, бетон, газобетон тощо.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

KGT: 3,0-5,0



ЗБІРНА УПАКОВКА:
20кг - 48шт.

KGP

КЛЕЙ ГІПСОВИЙ

P

Клей призначений для заповнення швів плит Pro-Monta та приклеювання гіпсокартонних плит (ГК), а також інших гіпсових і пінополістирольних елементів до стін усередині приміщень. Завдяки використанню синтетичного гіпсу забезпечується стабільність та високі міцнісні параметри. Застосовується на мінеральні основи, такі як цементні та цементно-вапняні штукатурки, гіпсові штукатурки, плити ГК і Pro-Monta, бетон, газобетон тощо.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

KGP: 3,0-5,0



ГІПСОВІ КЛЕЇ



ШПАКЛІВКА ГІПСОВО-ПОЛІМЕРНА АРМОВАНА ВОЛОКНАМИ

НОВИНКА

SGP

ЗБІРНА УПАКОВКА:
20кг - 48шт.
5кг - 172шт.

Суха суміш високоякісних гіпсів, призначена для заповнення швів гіпсокартонних плит. Виріб створено на основі натуральних гіпсів, полімерних дисперсій, мікрОВОЛОКОН та модифікуючих добавок.

Застосування гіпсу як в'язучого з хімічним механізмом твердіння забезпечує швидке виконання шва з мінімальним усадженням та високу адгезію армувальних стрічок. Додатково суміш модифікована полімерними дисперсіями та мікрОВОЛОКНАМИ, що надають матеріалу еластичності та стійкості до утворення тріщин.

У поєднанні з армувальною стрічкою продукт формує довговічне та надійне з'єднання шва, відзначається високою міцністю, зручністю у нанесенні та легкістю подальшої обробки. Продукт класифікується як шпаклювальна маса — тип 4В та як гіпсова штукатурка — тип В2/20/2.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

При заповненні швів: 0,25–0,30 кг/м²

При шпаклюванні: 1,0 кг/м² (за товщини шару 1 мм)

ШПАКЛІВКА ПОЛІМЕРНА ФІНІШНА

GP

ЗБІРНА УПАКОВКА:
20кг - 48шт.

Фінішна полімерна шпаклівка призначена для ручного або механічного нанесення та використовується для вирівнювання внутрішніх стін будівель. Виріб має подовжений час роботи, відзначається стабільними робочими параметрами та утворює рівну, гладку фінішну поверхню. Може застосовуватися на всі типи мінеральних основ, такі як бетон, газобетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки, гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити тощо.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

GP: 1,2 кг/м² при товщині шару 1 мм

ШПАКЛІВКА ГІПСОВА ФІНІШНА

GG

ЗБІРНА УПАКОВКА:
20кг - 48шт.
5кг - 172шт.

Гіпсова шпаклівка призначена для нанесення останнього вирівнювального шару перед фарбуванням у внутрішніх приміщеннях, що не зазнають постійного впливу вологи. Забезпечує рівну та гладку поверхню, готову до оздоблювальних робіт. Продукт застосовується на цементні, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити (ГК), плити Pro-Monta, бетон, газобетон та інші мінеральні основи.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

GG: 1,0 кг/м² при товщині шару 1 мм

ЗБІРНА УПАКОВКА:
20кг - 48шт.
5кг - 172шт.

SGT

ШПАКЛІВКА ГІПСОВА

ТВЕРДА

Гіпсова шпаклівка призначена для вирівнювання гіпсокартонних плит (ГК), усунення нерівностей та заповнення дрібних дефектів у внутрішніх приміщеннях, що не зазнають постійного впливу вологи. Забезпечує міцну та стабільну поверхню, готову до подальших оздоблювальних робіт. Продукт застосовується на цементні, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити (ГК), плити Pro-Monta, бетон, газобетон та інші мінеральні основи.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

SGT: 1,0 кг/м² при товщині шару 1 мм



ЗБІРНА УПАКОВКА:
20кг - 48шт.

SGS

ШПАКЛІВКА ГІПСОВА

START

Гіпсова шпаклівка призначена для вирівнювання та заповнення великих дефектів у внутрішніх основах будівель. Використовується у приміщеннях, що не зазнають постійного впливу вологи, перед нанесенням фінішних гіпсових шпаклівок або шпаклювальних мас. Продукт застосовується на цементні, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, бетон, газобетон та інші мінеральні основи.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

SGS: 1,0 кг/м² при товщині шару 1 мм



ГІПСОВІ ТА ФІНІШНІ ШПАКЛІВКИ



ГОТОВА ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА ЛЕГКА

SL

ЗБІРНА УПАКОВКА:
15л - 24шт.

Готова до використання шпаклювальна маса для виконання фінішних вирівнювань та нанесення шарів середньої товщини на поверхні стін і стель усередині будівель. Виріб створено на основі високоякісних акрилових дисперсій, модифікованих сучасною системою загусників. Це забезпечує надзвичайно легку композицію, яка легко розподіляється під шпателем, утворюючи рівні та гладкі поверхні. Консистенція готового продукту адаптується до способу нанесення: при роботі валиком маса стає більш пластичною, що полегшує нанесення, а після розподілення на стіні ущільнюється, мінімізуючи ризик спливання навіть при товстих шарах.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²
SL: 1,0 кг/м² при товщині шару 1 мм

ГОТОВА ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА ПОЛІМЕРНА, АРМОВАНА ВОЛОКНАМИ

SAS

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 24шт.
17кг - 44шт.
8кг - 68шт.
2кг - 172шт.

Готова шпаклювальна маса призначена для ручного або механічного вирівнювання нерівностей основ усередині будівель. Завдяки армуванню полімером і волокнами продукт має підвищену еластичність та адгезію до основи. Застосовується для шпаклювання поверхонь цементно-вапняних та гіпсових штукатурок, а також для заповнення швів гіпсокартонних плит із використанням паперової стрічки. Після висихання утворює покриття з високою механічною міцністю, дозволяє наносити товстіші шари (1,5–2,0 мм) та забезпечує еластичність швів. Маса не схильна до сповзання, усадки та утворення тріщин. Увага: продукт має подовжений час висихання.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²
SAS: 1,5–2,0 кг/м² при товщині шару 1 мм,
0,25–0,35 кг/м погонний шва

ГОТОВА ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА АКРИЛОВА

SA

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 24шт.
17кг - 44шт.
8кг - 68шт.
2кг - 172шт.

Готова шпаклювальна маса призначена для вирівнювання гіпсокартонних плит (ГК) та усунення дрібних нерівностей основи у внутрішніх приміщеннях, що не зазнають постійного впливу вологи. Армування волокнами підвищує механічну міцність та подовжує час роботи. Продукт застосовується на цементні, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити (ГК), плити Pro-Monta, бетон, газобетон та інші мінеральні основи.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²
SA: 1,5–2,0 кг/м² при товщині шару 1 мм

***Продукт доступний до вичерпання запасів**

ЗБІРНА УПАКОВКА:
25кг - 24шт.
17кг - 44шт.
8кг - 68шт.
2кг - 172шт.

SWP

ГОТОВА ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА ФІНІШНА, ПОЛІМЕРНА

Готова шпаклювальна маса призначена для вирівнювання гіпсокартонних плит (ГК) та усунення дрібних нерівностей основи у внутрішніх приміщеннях, що не зазнають постійного впливу вологи. Не застосовується для з'єднання гіпсокартонних плит. Продукт використовується на цементні, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити (ГК), плити Pro-Monta, бетон, газобетон та інші мінеральні основи.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

SWP: 1,5–2,0 кг/м² при товщині шару 1 мм



ЗБІРНА УПАКОВКА:
30кг - 20шт.
17кг - 44шт.
8кг - 72шт.
2кг - 172шт.

SW

ГОТОВА ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА ФІНІШНА

Готова шпаклювальна маса призначена для вирівнювання гіпсокартонних плит (ГК) та усунення дрібних нерівностей основи у внутрішніх приміщеннях, що не зазнають постійного впливу вологи. Не застосовується для з'єднання гіпсокартонних плит. Продукт використовується на цементні, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити (ГК), плити Pro-Monta, бетон, газобетон та інші мінеральні основи.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

SW: 1,5–2,0 кг/м² при товщині шару 1 мм



MASY SZPACHLOWE



Greinplast

PREMIUM



Farba, która pomaga dbać o zdrowie



greinplastpremium.pl

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10/9л - 44шт.
5/4,5л - 72шт.
3л - 88шт.
1л - 212шт.

НОВИНКА

ФАРБА PREMIUM КЕРАМІЧНА З ІОНАМИ СРІБЛА

Greinplast Premium FWAG — керамічна фарба з іонами срібла, призначена для фарбування стін і стель у внутрішніх приміщеннях. У рецептурі використано іони срібла та спеціально підібрані захисні компоненти, які забезпечують стійкість покриття до впливу бактерій і грибів. Виріб має високу стійкість до дії окремих дезінфікуючих засобів. Унікальна формула створює покриття, стійке до миття та шліфування, з якого легко видаляються навіть складні забруднення. Фарба призначена для створення внутрішніх малярних покриттів захисного та декоративного характеру на таких основах, як: бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки, гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити (ГК), тонкошарові мінеральні штукатурки тощо.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

0,07–0,09 л/м² (при одноразовому нанесенні, рекомендовано дворазове нанесення)

*Залежить від поглинальної здатності основи.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
10/9л - 44шт.
5/4,5л - 72шт.
3л - 88шт.
1л - 212шт.

ФАРБА PREMIUM КЕРАМІЧНА ПЛЯМОСТІЙКА

Керамічна інтер'єрна фарба, що вирізняється дуже високим ступенем покривності та відмінною продуктивністю (близько 14 м² з 1 літра*). Завдяки використанню високоякісних акрилових дисперсій та спеціальних керамічних наповнювачів утворює покриття, стійке до миття та шліфування, з якого легко видаляються навіть складні забруднення (кетчуп, червоне вино, чай, помада, олівці тощо). Оптимально підібрана в'язкість і реологія забезпечують відсутність розбризкування та легке нанесення на поверхню. Покриття набуває повних експлуатаційних властивостей через 28 днів після завершення малярних робіт. Фарба доступна у 1320 кольорах за палітрою Greinplast. Призначена для ручного або розпилювального нанесення на всі типові поверхні стін і стель.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

0,07–0,09 л/м² (при одноразовому нанесенні. Рекомендовано дворазове нанесення)

*Залежить від поглинальної здатності основи.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
10/9л - 44шт.
5/4,5л - 72шт.
3л - 88шт.
1л - 212шт.

ФАРБА PREMIUM АНТИРЕФЛЕКСІЙНА ГЛИБОКО МАТОВА

Латексна фарба для внутрішніх застосувань із дуже низьким кутом відбиття світла, високим ступенем покривності* та відмінною продуктивністю**. Завдяки глибоко матовому характеру покриття та його антирефлексійним властивостям особливо рекомендується для фарбування інтенсивно освітлених поверхонь, де мінімізується ризик утворення видимих смуг і надається поверхням вишуканий матовий вигляд. Продукт може використовуватися для первинних і ремонтних фарбувань на бетоні, цементних та цементно-вапняних штукатурках, гіпсових штукатурках, гіпсокартонних плитах (ГК) тощо. Доступна у 1320 кольорах за палітрою Greinplast та в системі тонування Greinplast SBG. Через глибоко матовий характер покриття продукт не доступний у насичених кольорах.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

0,07–0,09 л/м² (при одноразовому нанесенні, рекомендовано дворазове нанесення)

*Залежить від основи та інтенсивності кольору.

**Залежить від поглинальної здатності основи.



ФАРБИ ВНУТРІШНІ

ФАРБА PREMIUM ЛАТЕКСНА ДЛЯ СТІН І СТЕЛЬ

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10/9л - 44шт.
5/4,5л - 72шт.
3л - 88шт.
1л - 212шт.



Латексна інтер'єрна фарба, що відзначається добрим ступенем покривності, високою продуктивністю (близько 12 м² з 1 літра*) та стійкістю до миття й шліфування. Утворює матове малярне покриття. Доступна у 1320 кольорах за палітрою Greinplast. На замовлення клієнта можлива інша колористика, реалізована в системі тонування Greinplast SBG. Призначена для декоративного ручного або розпилювального фарбування стін і стель на таких основах, як: бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки, гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити (ГК).

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²
0,08–0,10 л/м² (при одноразовому нанесенні,
рекомендовано дворазове нанесення)

*Залежить від поглинальної здатності основи.

ФАРБА PREMIUM БІЛА АКРИЛОВО-ЛАТЕКСНА

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10л - 44шт.
5л - 72шт.
1л - 212шт.



Економічна біла акрилово-латексна інтер'єрна фарба, що вирізняється добрим ступенем покривності* та високою продуктивністю (близько 10 м² з 1 літра**). Утворює матове малярне покриття. Призначена для декоративного ручного або розпилювального фарбування стін і стель на таких основах, як: бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки, гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити (ГК), мінеральні штукатурки тощо.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²
0,10–0,12 л/м² (при одноразовому нанесенні,
рекомендовано дворазове нанесення)

*Залежить від поглинальної здатності основи.

ФАРБА PREMIUM ҐРУНТУВАЛЬНА ЛАТЕКСНА

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10л - 44шт.
5л - 72шт.



Ґрунтувальна фарба латексного типу для внутрішніх застосувань. Дуже добре приховує недоліки основи, ідеально проникає в поверхню та значно покращує її адгезію. Також зменшує витрату фінішної фарби. Призначена для ручного або розпилювального нанесення на стабільні основи та для створення первинного шару перед фарбуванням інтер'єрними фарбами Greinplast. Може застосовуватися на бетоні, цементних і цементно-вапняних штукатурках, гіпсових штукатурках, гіпсокартонних плитах (ГК) тощо. Продукт доступний у білому кольорі. На замовлення клієнта можливе тонування у відтінок, наближений до остаточного малярного покриття.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²
0,10–0,12 л/м² при одноразовому нанесенні.

ҐРУНТ ЖЕЛЕПОДІБНИЙ НЕКАПАЮЧИЙ

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10кг - 60шт.
5кг - 90шт.

UN

Greinplast Premium UN — ґрунт для стабілізації основ із підвищеною поглинальною здатністю перед фарбуванням. У рецептурі використано інноваційні добавки, що формують гелеву консистенцію, яка мінімізує ризик утворення крапель та плям, роблячи нанесення легким і безпечним. Завдяки спеціальній акриловій дисперсії препарат глибоко проникає у структуру поверхні, ефективно її зміцнює та одночасно зв'язує пилоподібні частинки, підвищуючи адгезію наступних шарів фарби. Світлий відтінок ґрунту дозволяє контролювати товщину нанесеного шару, що забезпечує правильну стабілізацію основи та впливає на легкість подальшого фарбування й кінцевий вигляд малярного покриття.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА КГ/М²

UN: 0,15 кг/м² при одноразовому нанесенні.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
2,5л - 99шт.
1л - 126шт.

FWC

ФАРБА КЕРАМІЧНА ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ

Високопродуктивна фарба, що дозволяє отримати декоративні покриття з керамічним ефектом. Завдяки застосуванню високоякісних дисперсій та спеціальних керамічних наповнювачів утворює покриття, стійке до миття та шліфування, з якого легко видаляються навіть складні забруднення (кетчуп, червоне вино, чай, помада, олівці тощо). Оптимально підібрана в'язкість і реологія забезпечують відсутність розбризкування, високу покривність* та легке нанесення на поверхню. Малярне покриття набуває повних експлуатаційних властивостей через 28 днів після завершення робіт. Продукт доступний у готових кольорах за палітрою виробника. Може застосовуватися на всі типові поверхні стін і стель.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

FWC: 0,07–0,09 л/м² (при одноразовому нанесенні, рекомендовано дворазове нанесення)

Доступна у 60 готових кольорах за палітрою Greinplast із колекції «Nowocześnie i Elegancko». Пропонується також



Тестер кольору
об'ємом 40 мл.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
5л - 69шт.
2,5л - 99шт.
1л - 126шт.

FWK

ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА КОЛЕКЦІЯ «KLASYCZNIE I ELEGANCKO»

Латексна інтер'єрна фарба, що відзначається високим ступенем покривності (максимум дворазове фарбування), дуже високою продуктивністю (близько 14 м² з 1 літра*). Утворює матове малярне покриття, стійке до миття та шліфування. Призначена для ручного або розпилювального нанесення на такі основи, як: бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки, гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити (ГК), мінеральні штукатурки тощо. Може застосовуватися також для оновлення існуючих малярних покриттів.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

FWK: 0,07–0,09 л/м² (при одноразовому нанесенні, рекомендовано дворазове нанесення)

Доступна у 60 готових кольорах за палітрою Greinplast із колекції «Klasycznie i Elegancko».



Тестер кольору
об'ємом 40 мл.



ФАРБИ ВНУТРІШНІ

ФАРБА ЛАТЕКСНА ІНТЕР'ЄРНА МАТОВА

FWL

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10/9л - 33шт.
5/4,5л - 68шт.
3л - 88шт.
1л - 172шт.



Латексна інтер'єрна фарба, що відзначається високим ступенем покривності (максимум дворазове фарбування), дуже високою продуктивністю (близько 16–18 м² з 1 літра*). Утворює матове малярне покриття, стійке до миття та шліфування. Призначена для ручного або розпилювального нанесення на такі основи, як: бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки, гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити (ГК), мінеральні штукатурки тощо. Може застосовуватися також для оновлення існуючих малярних покриттів. Доступна у 1320 кольорах за палітрою Greinplast. На замовлення клієнта можлива інша колористика, реалізована в системі тонування Greinplast SBG.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

FWL: близько 0,06 л/м² (при одноразовому нанесенні, рекомендовано дворазове нанесення)

*Залежить від основи та інтенсивності кольору.

**Залежить від поглинальної здатності основи.

ФАРБА GREINCARE ЛАТЕКСНА ДЛЯ СТІН І СТЕЛЬ

НЕЗАБОРОМ У
ПРОДАЖУ

ЗБІРНА УПАКОВКА:
10л - 44шт.
5л - 72шт.
1л - 212шт.



Екологічна матова інтер'єрна фарба для стін і стель. У виробництві використано сполучне на основі біокомпонентів — матеріалів із відновлюваних джерел, що дозволяє зменшити викиди CO₂ та зберегти природні ресурси. Фарба містить щонайменше 8% органічних складників із біомаси та відповідає вимогам стандарту PN-EN ISO 14021:2016. Цей показник підтверджено незалежною перевіркою та відзначено знаком «ITB-EKO przyjazny węglów» Інституту Будівельної Техніки. Унікальна формула забезпечує високу стійкість до миття й шліфування та дуже добру покривність. Завдяки оптимальній реології фарба легко наноситься й не розбризкується. Система наповнювачів дозволяє отримати рівномірно матову поверхню навіть на інтенсивно освітлених площинах. Продукт доступний у системі тонування SBG за палітрою виробника.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

0,07–0,09 л/м² (при одноразовому нанесенні, рекомендовано дворазове нанесення)

*Залежить від поглинальної здатності основи.



ЗБІРНА УПАКОВКА:
0,8л - 210шт.
2,4л - 105шт.

WLS

ЛАКОБЕЙЦ З ІМПРЕГНУЮЧОЮ ФУНКЦІЄЮ

Сучасний лакобейц на основі модифікованих алкідно-поліуретанових смол із функцією імпрегнації. Формула доповнена УФ-фільтрами, що забезпечують захист деревини від сонячного випромінювання. Призначений для захисту деревини, вирізняється високою еластичністю, чудовою адгезією та довговічністю покриття. Забезпечує надійний захист від біодеградації у системі з біоактивним ґрунтовим імпрегнатом для деревини Greinplast WB. Доступний у 15 кольорах за палітрою Greinplast. Стійкий до атмосферних впливів, регулює вологість і підкреслює природну текстуру деревини, забезпечуючи тривалий захист поверхонь. Формує міцні сатинові покриття з високою атмосферостійкістю.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

0,07–0,10 л/м² (при одноразовому нанесенні,
рекомендовано дворазове нанесення)



ЗБІРНА УПАКОВКА:
0,8л - 210шт.
2,4л - 105шт.

WOS

ОЛІЯ ІМПРЕГНУЮЧА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

Greinplast WOS — олія для деревини на основі натуральної лляної олії з додаванням УФ-фільтрів. Продукт легко наноситься, глибоко просочує та одночасно тонує деревину. Доступна у 16 кольорах за палітрою Greinplast. Лляна олія є природним, екологічним засобом захисту деревини, який забезпечує стійкість до атмосферних впливів. Засіб підкреслює природну структуру деревини, регулює її вологість, дозволяє поверхні «дихати» та створює гладке, шовковисте й приємне на дотик покриття. У поєднанні з біоактивним ґрунтовим імпрегнатом для деревини Greinplast WB забезпечує комплексний захист деревини.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

0,07–0,10 л/м² (при одноразовому нанесенні,
рекомендовано дворазове нанесення)



ВИРОБИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ



ІМПРЕГНАТ ДЕКОРАТИВНИЙ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ



Імпрегнат на основі модифікованих алкідних смол, лляної олії та УФ-фільтрів. Доступний у 16 кольорах за палітрою Greinplast. Засіб глибоко проникає у структуру деревини, ефективно її просочує та захищає. У поєднанні з біоактивним ґрунтовим імпрегнатом для деревини Greinplast WB створює бар'єр, що запобігає впливу шкідливих факторів, які руйнують деревину. Підкреслює природний вигляд і текстуру, не лущиться, залишається еластичним, регулює вологість. Унікальний склад гарантує стійкість кольору, високу стійкість до атмосферних впливів та захист від проникнення води. Забезпечує комплексний захист деревини до 6 років.

WIS

ЗБІРНА УПАКОВКА:
0,8л - 210шт.
2,4л - 105шт.
4,8л - 72 шт.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

0,07–0,1 л/м² (при одноразовому нанесенні,
рекомендовано дворазове нанесення)

ЛАКОБЕЙЦ ЗАХИСНИЙ ВОДОРОЗЧИННИЙ



Лакобейц на основі спеціально відібраної водної акрилової дисперсії, модифікуючих добавок, барвників та УФ-фільтрів. Створює міцне й еластичне покриття, яке не тріскається, не лущиться та стійке до вологості й проникнення води. Спеціальна формула забезпечує легке нанесення та виразний декоративний ефект. Поверхня набуває елегантного сатинового вигляду. Використання сучасних пігментів надає деревині стійкий колір із прозорим ефектом, що підкреслює її природну текстуру. Доступний у 15 кольорах за палітрою Greinplast. У системі з біоактивним ґрунтовим імпрегнатом для деревини Greinplast WB забезпечує високий рівень захисту від біологічних чинників, що руйнують деревину, гарантує до 6 років захисту.

WLW

ЗБІРНА УПАКОВКА:
0,8л - 210шт.
2,4л - 105шт.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

0,10–0,15 л/м² (при одноразовому нанесенні,
рекомендовано дворазове нанесення)

БІОАКТИВНИЙ ҐРУНТУЮЧИЙ ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ



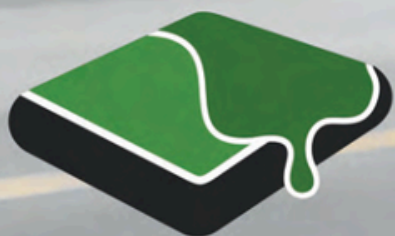
Готовий до використання водний препарат у рідкій формі, призначений для промислового та приватного застосування. Використовується для консервації деревини, що знаходиться на відкритому повітрі та не має прямого контакту з ґрунтом чи водою (наприклад: фасади, вікна, двері, балконні огорожі тощо). Забезпечує захист від грибів, що спричиняють посиніння деревини, від грибів, які викликають глибокий розклад деревини, а також від комах-шкідників, що пошкоджують деревину.

WB

ЗБІРНА УПАКОВКА:
1л - 384шт.
5л - 90шт.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

0,200 л/м² (при дворазовому нанесенні)



Greinfloor

SILANOWY SYSTEM POSADZKOWY



Greinplast®

РЕАКТИВНА ФАРБА СІЛАНОВА

НОВИНКА

RFS



Однокомпонентна реактивна сіланова фарба, призначена для нанесення на цементні основи в системах Greinplast RSS. Створює захисні, декоративні покриття, які ефективно блокують проникнення води та забезпечують високий естетичний стандарт поверхні. Фарба захищає бетонні підлоги від вологи, формує міцну та еластичну плівку з високою стійкістю до стирання. Завдяки цьому покриття має відмінні параметри довговічності та експлуатаційної надійності.

ПРИБЛИЗНА ВІТРАТА Л/М²

RFS: 0,11 л/м² (при дворазовому нанесенні)

РЕАКТИВНИЙ ҐРУНТ СІЛАНОВИЙ

НОВИНКА

RGS



Однокомпонентний реактивний сілановий ґрунт, призначений для підготовки цементних основ під подальші шари систем GREINFLOOR Greinplast RSS. Може застосовуватися також як самостійний захисний шар для бетону. Вирівнює та зменшує поглинання основи, покращує адгезію фарби до основи. Ґрунт входить до системи GREINFLOOR Greinplast RSS разом із фарбою Greinplast RFS та лаком Greinplast RLS, забезпечуючи комплексний захист і декоративний ефект бетонних підлог.

ПРИБЛИЗНА ВІТРАТА Л/М²

RGS: 0,09 л/м² (при одноразовому нанесенні)

РЕАКТИВНИЙ ЛАК СІЛАНОВИЙ

НОВИНКА

RLS



Однокомпонентний реактивний сілановий лак, призначений для захисту фарби Greinplast RFS у системі GREINFLOOR Greinplast RSS. Використовується разом із декоративними пластівцями або як самостійна фінішна захисна плівка. Лак підвищує механічні параметри покриття — збільшує стійкість до стирання та до впливу ультрафіолетового випромінювання. Створює додатковий бар'єр, що захищає від проникнення води, плям та агресивних середовищ.

ПРИБЛИЗНА ВІТРАТА Л/М²

RLS: 0,033 л/м² (при одноразовому нанесенні)

НОВИНКА

DFA

ДЕКОРАТИВНІ ПЛАСТІВЦІ АКРИЛОВІ

Призначені для оздоблення підлог у системах GREINFLOOR. Можуть опціонально застосовуватися для декорування поверхонь у системах Greinplast RSS.

ПРИБЛИЗНА ВИТРАТА Л/М²

7-15 г/м² (залежно від очікуваного декоративного ефекту)



ВИРОБИ ДЛЯ ПІДЛОГ

ПРИМІТКИ

[illegible]



Greinplast®

**PANELE ELEWACYJNE
RYFLE I LAMELE**



**CEGLA
RUSTYKALNA**



greinplast.pl



GREINPLAST Sp. z o.o.
Krasne 512 b, 36-007 Krasne
tel. 17 77 13 555
greinplast@greinplast.pl

www.greinplast.pl