


ФАСАДНА ПАНЕЛЬ РУСТИКАЛЬНА ЦЕГЛА



- **ЛЕГКІСТЬ І ШВИДКІСТЬ ПРИКЛЕЮВАННЯ**
- **ІМІТУЄ ВИГЛЯД РУСТИКАЛЬНОЇ ЦЕГЛИ**
- **ЛЕГКІСТЬ МОНТАЖУ НА ФАСАДІ - НЕ ПОТРЕБУЄ СПЕЦІАЛЬНИХ МОНТАЖНИХ СИСТЕМ**
- **ВИСОКА МІЦНІСТЬ**
- **ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ**
- **ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ**

**АДГЕЗІЯ ДО
ОСНОВИ**

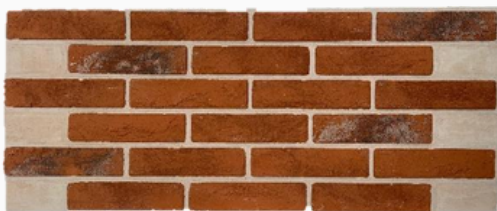

**ЛЕГКІСТЬ
МОНТАЖУ**



МІЦНІСТЬ



**СТІЙКІСТЬ ДО
УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ**



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Фасадна облицювальна панель Greinplast OEA-C за фактурою імітує один із найтрадиційніших будівельних матеріалів - цеглу. Панелі виконані у вигляді легких і простих у монтажі листів, які не потребують складних монтажних систем. Їх рустикальна текстура передає характер цегляної кладки, а кольорова палітра натхненна формованою цеглою з різних регіонів Італії. Продукт також доступний у вигляді з'єднувальних елементів - окремих цеглин. Підходить як для зовнішнього, так і для внутрішнього оздоблення.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Розміри: довжина x ширина ОЕА-С - панель: - з'єднувальний елемент:	109,5 × 45,3 см (0,5 м²) 26,2 × 6,4 см (0,016 м²)
Температура основи:	від +5°C до +25°C
Витрата клею - зубчаста кельма 4 мм: - зубчаста кельма 6 мм:	2,0–2,5 кг/м² 3,0–3,6 кг/м²
Склад	Суміш дисперсій акрилових кополімерів, мінеральних заповнювачів, антипіренів, органічних пігментів, антиусадкових волокон, модифікуючих добавок та води.
Упаковка	Одинична упаковка: 6 шт. - панель 18 шт. - з'єднувальний елемент
Інструменти	Низькооборотний міксер, насадка-мішалка, кельма, відро, зубчастий шпатель 4 мм або 6 мм, губка.
Зберігання	В оригінальній, непошкодженій упаковці, у сухих умовах до 36 місяців з дати виробництва. Дата виготовлення, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Монтаж панелей виконувати на захищених від несприятливих погодних умов поверхнях, при температурі від +5°C до +25°C. Основа має бути рівною, міцною, щільною, сухою, очищеною від усіх речовин, що перешкоджають адгезії. Усю наявну цвіль й грибок необхідно обов'язково усунути. Мінеральні основи повинні бути витриманою не менше 28 днів, а армована сіткою поверхня в системах утеплення - не менше 3 днів. Нерівномірні або сильно водопоглинаючі поверхні заґрунтувати розведеним препаратом GREINPLAST U. Поверхні, що будуть склеюватися, обов'язково заґрунтувати фарбою-ґрунтом GREINPLAST PP.

ВИКОНАННЯ

Підготовка клею: до приклеювання панелей слід завершити підготовку основи та дочекатися її повного висихання. Для досягнення робочої консистенції допускається додавання води - не більше ніж 0,2 л на 25 кг клею. Кількість води має бути однаковою для кожного пакування. Перед нанесенням масу ретельно перемішати.

Підготовка та розміщення панелей: перед монтажем розпланувати розташування панелей, щоб мінімізувати відходи. Обрізки по довжині бажано розмішувати ближче до центру площини, щоб уникнути неповнорозмірних елементів по краях. Стики коротких боків не повинні збігатися по одній лінії. Рекомендована довжина зміщення - не менше довжини однієї цеглини.

Нанесення клею: поверхню рівномірно покрити клеєм Greinplast KA у кольорі, підбраному до облицювання, за допомогою зубчастого шпателя (рекомендовано - 4 мм). Наносити таку кількість клею, яка дозволяє приклеїти панелі до ще вологого шару. Якщо клей підсох - замінити на свіжий.

Монтаж панелей: панель щільно притиснути по всій площині, щоб клей покрити всю нижню сторону. Рекомендується попередньо нанести шар клею на зворотну сторону панелі. Не допускається монтаж «плямами» або часткове нанесення. Панелі монтувати встик, щоб надлишок клею виходив по швах - це забезпечує герметичність і захист від вологи. Зовнішні кути формуються обрізанням панелей під 45°, стики заповнюються клеєм.

Обробка швів і країв: надлишок клею прибрати, порожнини заповнити, поверхню вирівняти пензлем або губкою. Забруднення видалити до висихання клею - протерти всю поверхню вологою губкою.

Декоративні вставки: після монтажу панелей у місцях стиків вклеїти окремі декоративні елементи. Клей наносити так, щоб після притискання нижня сторона була повністю заповнена і щільно прилягала. Клей має виступити по контуру, надлишок прибрати пензлем або губкою.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища від +5°C до +25°C під час роботи та висихання. За несприятливих погодних умов час висихання може суттєво змінюватися. Природні та кольорові наповнювачі можуть зумовити незначні відмінності у відтінках, тому рекомендується: чергувати панелі з різних упаковок, дотримуватись монтажного зазору кілька міліметрів, використовувати на одній площині вироби з однієї партії. Розмір площі для внутрішнього монтажу обмежується типом і об'ємом приміщення. Після монтажу - приміщення провітрювати до повного зникнення запаху. Детальна інформація доступна у відділі технічної консультації Greinplast.

ЗАУВАЖЕННЯ

Інформація в інструкції надана з метою забезпечення оптимального використання виробу, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання не контролюються ним. Роботи виконувати згідно з принципами будівельного мистецтва. Будь-яке втручання у склад виробу заборонено, оскільки це може суттєво знизити якість матеріалу. У разі суміщення з виробами інших виробників або продуктами, не передбаченими документацією (KOT, ETA), виробник не несе відповідальності.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВИДОЦТВА

Гігієнічний атестат.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH.

Greinplast OEA - елемент систем утеплення та облицювання згідно з GREINPLAST № 001/ES/OEA.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

